

## Thermoelektrisches Kühlgerät



## **Beschreibung**

**Bestellnummer:** 6105323

Markenname: SOLITHERM PELTIER

**Gehäusematerial:** Edelstahl AISI 304 (V2A)

IP Schutzklasse nach EN 60 529: IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

**Hinweis:** Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen.

**Zertifizierung:** CE, cURus

Zubehör:



Kondensat Kit 6105




## **Technische Daten**

	100 W	Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):
uf: 128 / 213 m³/h 46 / 90 m³/h	•	Luftvolumenstrom (System / freiblasend):
	-20°C - 70	Zulässige Betriebstemperatur:
	-20°C - 65	UL Temperaturbereich:
	Halbeinba	Montageart:
.07+68)	281 x 353	Abmessungen A x B x C (D+E):
	9.4 kg	Gewicht:
	230 V ~ 5	Spannung / Frequenz:
	0.5 A	Nennstrom L35L35:
	0.8 A	Anlaufstrom:
	0.6 A	Max. Nennstrom:
	125 W	Nennleistung L35L35:
	139 W	Max. Nennleistung:
	1 A (T)	Vorsicherung:
4-poliger Anschlußstecker 5-poliger Stecker für Signale		Anschlussart:
	· -	Anschlussart:

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.

<sup>&</sup>gt; Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel



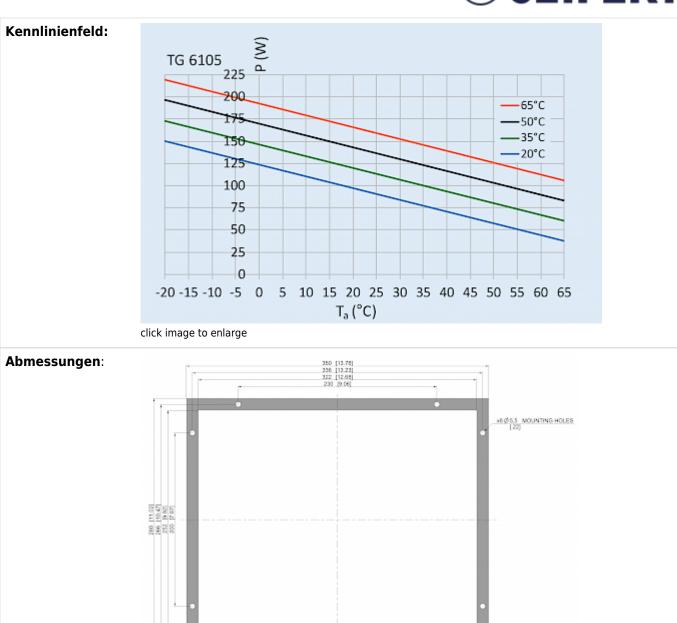

click image to enlarge



## BestellinformationenMit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.61053234Verpackungsmaße314 x 436 x 183.5 mmBruttogewicht11.5 kgZolltarifnummer84158300