

Outdoor Kühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	4109000
Markenname:	Compact Outdoor
Gehäusematerial:	Aluminium
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 55
Zertifizierung:	CE, cURus

Technische Daten


Nutzkühlleistung L35L35:	1.50 kW @ 50 Hz 1.52 kW @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50:	900 W @ 50 Hz 920 W @ 60 Hz
Kompressor Typ:	Rollkolbenverdichter
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	500 g / 17.6 oz
Hoch / niedrig Druck:	27 / 6 bar 400 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	+10°C - +50°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 480 / 688 m³/h Schrankkreislauf: 360 / 850 m³/h
Montageart:	Einbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,025 x 466.5 x 157 mm
Gewicht:	30 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Nennstrom L35L35:	3.3 A @ 50 Hz 2.6 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	15.5 A
Max. Nennstrom:	4.0 A
Nennleistung L35L35:	710 W @ 50 Hz 730 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	850 W
Vorsicherung:	2 x 10 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X](#)

Kennlinienfeld:

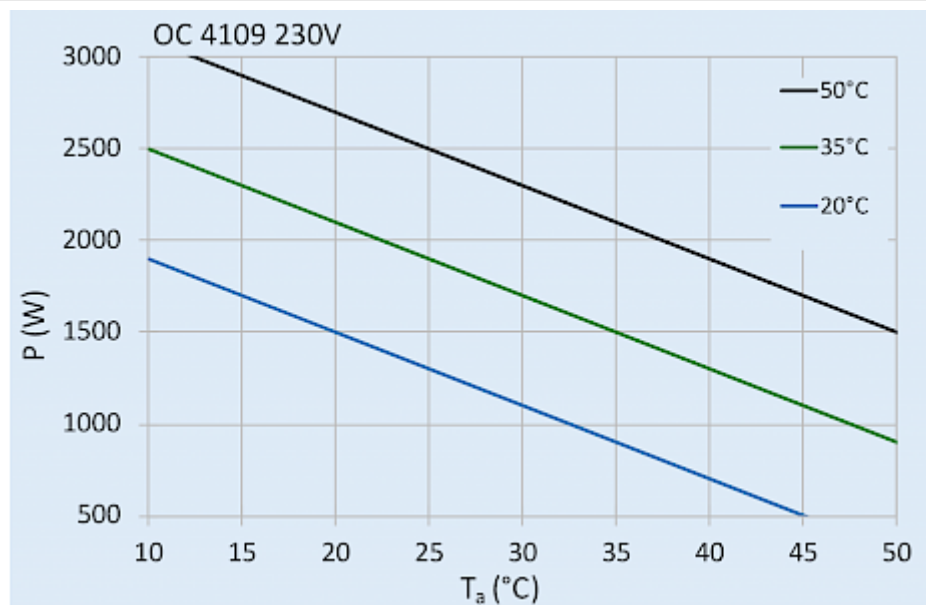

[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:

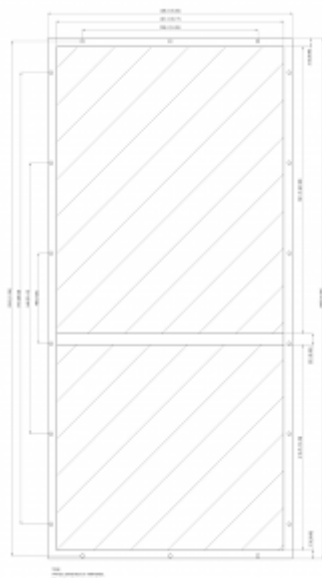

[click image to enlarge](#)