

## climatiseur d'armoires électriques



## Description

**Numéro de commande:** 851220001

**Marque:** SLIMLINE PRO

**Couleur:** RAL 7035

**Matériaux boîtier:** tôle en acier thermolaqué

**IP protection (EN 605 29):** IP 55 / Type 12

**Approbations:** CE, cURus, cULus

**Accessoires:**



Jeu d'étanchéité Type 4



Conduit de sortie d'air froid 8508/12/8412



filtre aluminium 8508/12/8412



Kit contre les vibrations 1

## Données techniques

**Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):** 1200 W @ 50 Hz  
1260 W @ 60 Hz

**Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):** 900 W @ 50 Hz  
1000 W @ 60 Hz

**Compresseur:** compresseur à piston rotatif

**Réfrigérant:** R 513A / 630

**Quantité réfrigérant:** 230 g / 8.1 oz.

**Pression maximale:** 30 / 6 bar  
435 / 88 psi

**Débit d'air (système / en soufflage libre):** Circuit l'extérieur: 300 / 550 m<sup>3</sup>/h  
Circuit l'intérieur: 350 / 550 m<sup>3</sup>/h

**Plage de température de fonctionnement:** 10°C - 60°C

**Plage de température UL:** 10°C - 60°C

**Montage:** Montage latéral / semi-encastré

**Dimensions A x B x C (D+E):** 950 x 305 x 210 (55+155) mm

**Poids:** 33 kg

**Tension nominale - fréquence:** 380-415 V 50 Hz 3~  
400-460 V 60 Hz 3~

**UL Tension nominale - fréquence:** 460 V / 60Hz 3~

**Courant nominal L35L35:** 1.6 A @ 50 Hz  
1.6 A @ 60 Hz

**Courant de démarrage:** 8.2 A

**Courant max.:** 2.0 A

**Consommation de courant à L35L35:** 700 W @ 50 Hz  
875 W @ 60 Hz

**Puissance max.:** 1.2 kW

**Fusible:** 15 A (T)

**Max. Ampacité du circuit:** 15 A

**Courant nominal de court-circuit:** 5 kA

**Compresseur de courant nominal:** 1.3 A

**Ventilateurs de courant à pleine charge:** 1.3 A

**Connexion:**

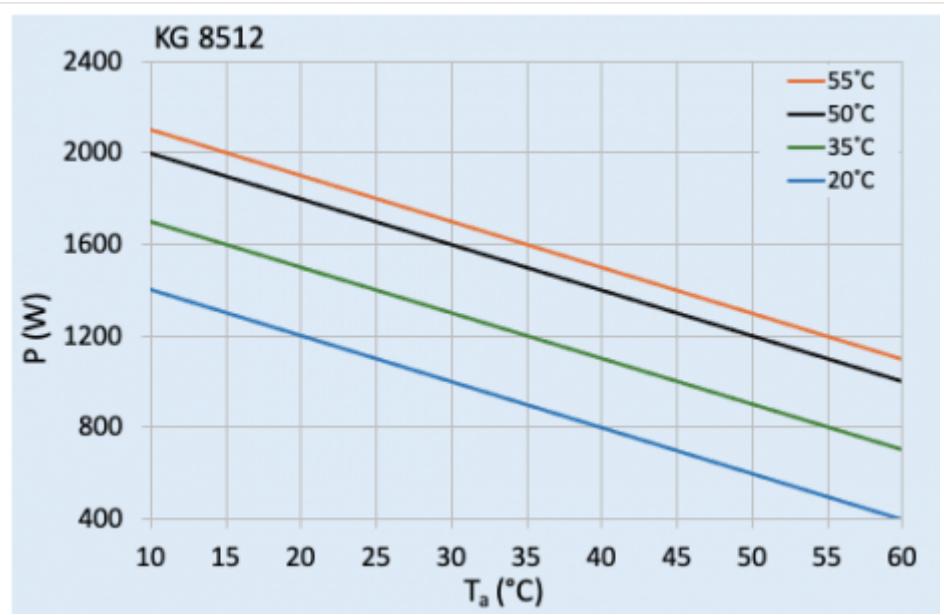
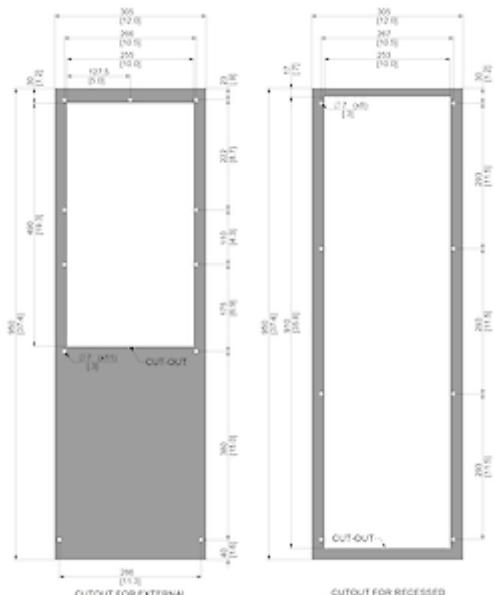
bornier à 5 pôles pour signaux  
bornier à 4 pôles pour raccordement électrique  
bornier à 3 pôles pour RS 485

---

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SLIMLINE PRO - climatiseur prêt pour vos futurs défis](#)

**Graphique de performance:**

[click image to enlarge](#)
**Dimensions:**

[click image to enlarge](#)

## Informations de commande

<b>Dimensions emballage</b>	1042 x 405 x 242 mm
<b>Poids brut</b>	36 Kg
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158200