

Climatiseur d'armoire électrique



Description

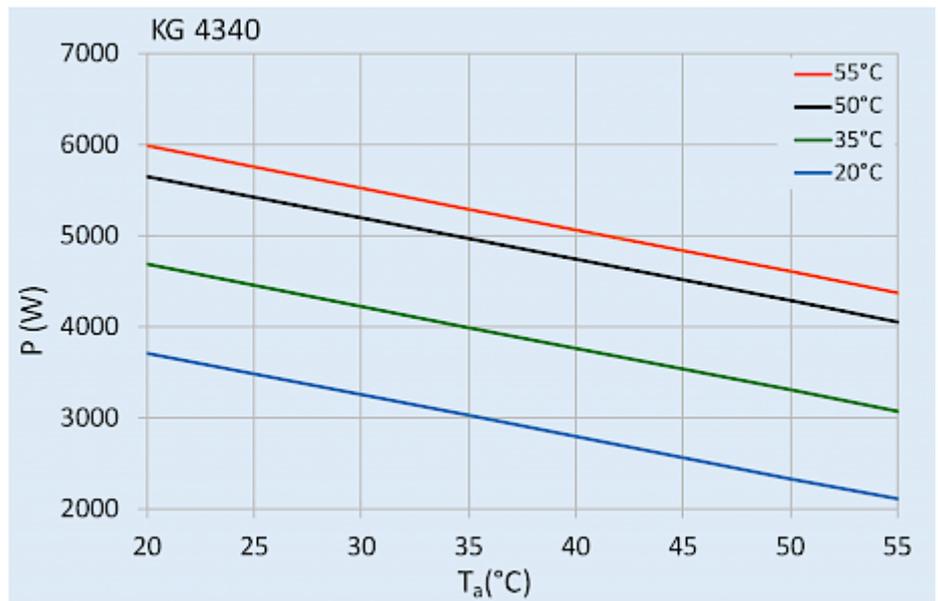
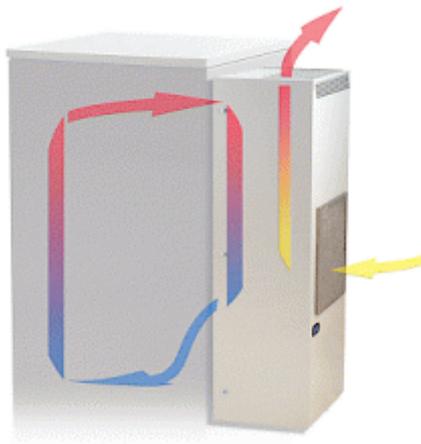
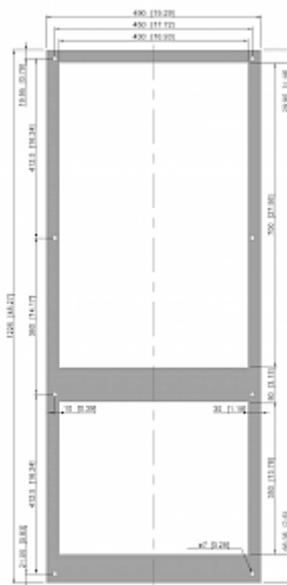
| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Numéro de commande: | 43400001 |
| Marque: | COMPACT INDOOR |
| Couleur: | RAL 7035 |
| Matériau boîtier: | tôle en acier thermolaqué |
| IP protection (à l'intérieur): | IP 54 / TYPE 12 |
| Approbations: | CE, cURus, cULus |

Données techniques

| | |
|--|---|
| Capacité de refroidissement à L35L35: | 4000 W @ 50 Hz 4000 W @ 60 Hz |
| Capacité de refroidissement à L35L50: | 3180 W @ 50 Hz 3360 W @ 60 Hz |
| Compresseur: | compresseur alternatif |
| Réfrigérant / GWP: | R134a / 1430 |
| Quantité réfrigérant: | 855 g / 30.15 oz |
| Pression maximale: | 28 / 6 bar 406 / 88 psig |
| Plage de température de fonctionnement: | 10°C - 55°C |
| Débit d'air (système / en soufflage libre): | Circuit l'extérieur: 1050 / 1500 m ³ /h Circuit l'intérieur: 860 / 1200 m ³ /h |
| Montage: | extérieur |
| Dimensions A x B x C (D+E): | 1,230 x 500 x 340 mm |
| Poids: | 69 kg |
| Dimensions de découpe: | 1,130 x 430 mm |
| Tension nominale - fréquence: | 230 V ~ 50/60 Hz |
| UL Tension nominale - fréquence: | 230 V ~ 60 Hz |
| Courant nominal L35L35: | 8.9 A @ 50 Hz 10.2 A @ 60 Hz |
| Courant de démarrage: | 29.6 A |
| Courant max.: | 14.2 A |
| Consommation de courant à L35L35: | 1.88 kW @ 50 Hz 2.31 kW @ 60 Hz |
| Puissance max.: | 2.40 kW @ 50 Hz 3.72 kW @ 60 Hz |
| Fusible: | 20 A (T) |
| Courant nominal de court-circuit: | 5 kA |
| Connexion: | bornier de connexion |

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
> [Aperçu groupe de produits COMPACT INDOOR - fiable et économique](#)

Graphique de performance:

[click image to enlarge](#)
Débit de volume d'air:

[click image to enlarge](#)
Dimensions:

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Boîtier acier inoxydable | 4340002 |
| Avec évaporation du condensat | 43400101 |
| Dimensions emballage | 1,265 x 543 x 375 mm |
| Poids brut | 73 kg |
| Numéro de tarif douanier | 84158200 |