

Condizionatore



Descrizione

| | |
|---|---|
| Numero di ordine: | 43041001 |
| Produttore: | COMPACT INDOOR |
| Colore: | RAL 7035 |
| Materiale della custodia: | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere |
| Classe di protezione IP (interna): | IP 54 / TYPE 12 |
| Certificazione: | CE, cURus, cULus |
| Accessori: | |
| |  Portafiltro KG4304 |
| |  Filtro in fibra 4304 |
| |  Filtro in alluminio lavabile 4304 |

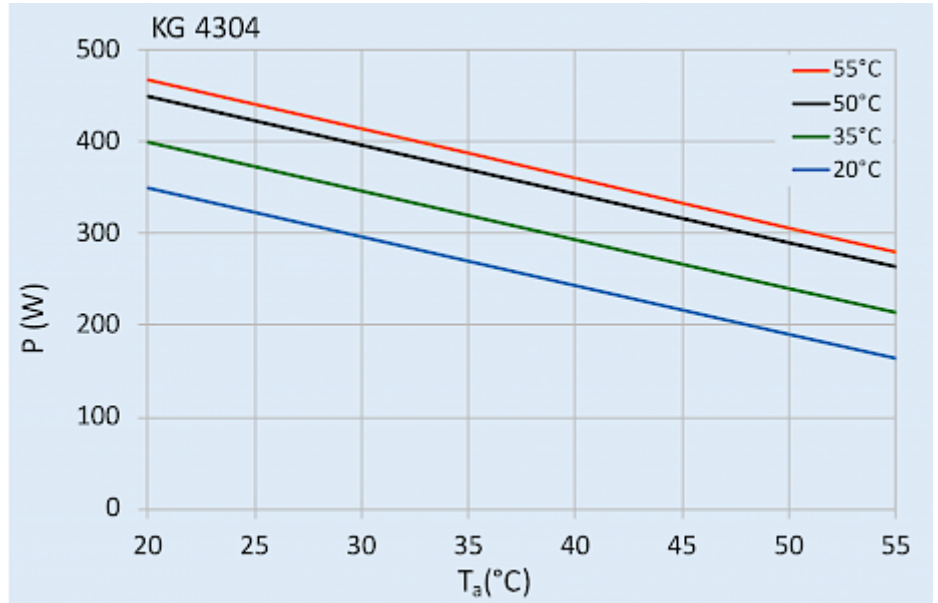
Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): | 360 W |
| Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3): | 220 W |
| Compressore: | Pistone alternativo |
| Refrigerante: | R134a / 1430 |
| Carica di refrigerante: | 79 g / 2.78 oz |
| Alta / bassa pressione: | 25 / 6 bar 365 / 88 psig |
| Intervallo operativo di temperatura: | 10°C - 55°C |
| Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): | Circuito aria esterno: 90 / 250 m ³ /h Circuito aria interno: 115 / 136 m ³ /h |
| Montaggio: | Anbau |
| Dimensione A x B x C (D+E): | 501.6 x 280 x 200 mm |
| Peso: | 26 kg |
| Ritaglia le dimensioni: | 480 x 240 mm |
| Tensione / frequenza: | 120 V ~ 60 Hz |
| UL Tensione / frequenza: | 115 V ~ 60 Hz |
| Corrente A35A35: | 4.4 A |
| Corrente di avviamento: | 12.5 A |
| Corrente massima: | 5.4 A |
| Potenza nominale A35A35: | 440 W |
| Massima energia: | 550 W |
| Fusibile: | 10 A (T) |
| Corrente nominale di cortocircuito: | 5 kA |
| Connessione: | Morsetti di collegamento |

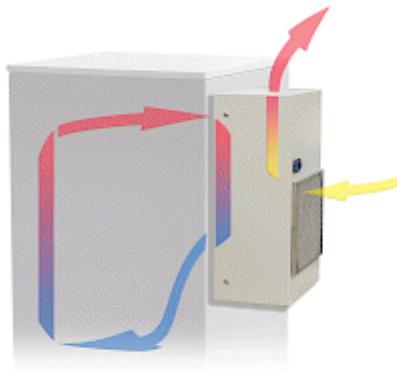
Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

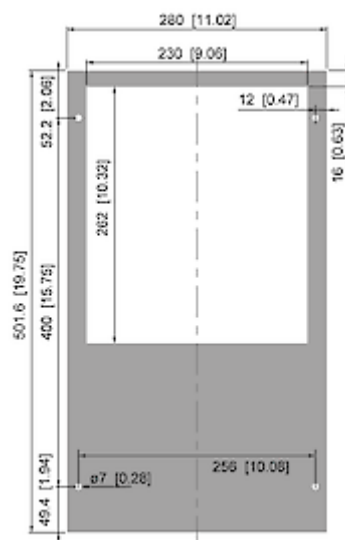
> [Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT INDOOR - affidabile ed economico](#)

Grafico delle prestazioni:


click image to enlarge

Flusso d'aria:


click image to enlarge

Dimensioni dima foratura:


CUTOUT FOR EXTERNAL

click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

| | |
|--|--------------------|
| Con la copertura in acciaio inox art. Nr. | 4304102 |
| Dimensioni scatola | 535 x 323 x 225 mm |
| Peso lordo | 27 kg |
| Tariffa doganale Taric | 84158200 |