

## Luft / Wasser Wärmetauscher



## Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	2125100
<b>Produttore:</b>	SLIMLINE HEX
<b>Colore:</b>	RAL 7035
<b>Materiale della custodia:</b>	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
<b>Classe di protezione IP (EN 60 529):</b>	IP 54
<b>Nota:</b>	Con elettrovalvola
<b>Certificazione:</b>	CE

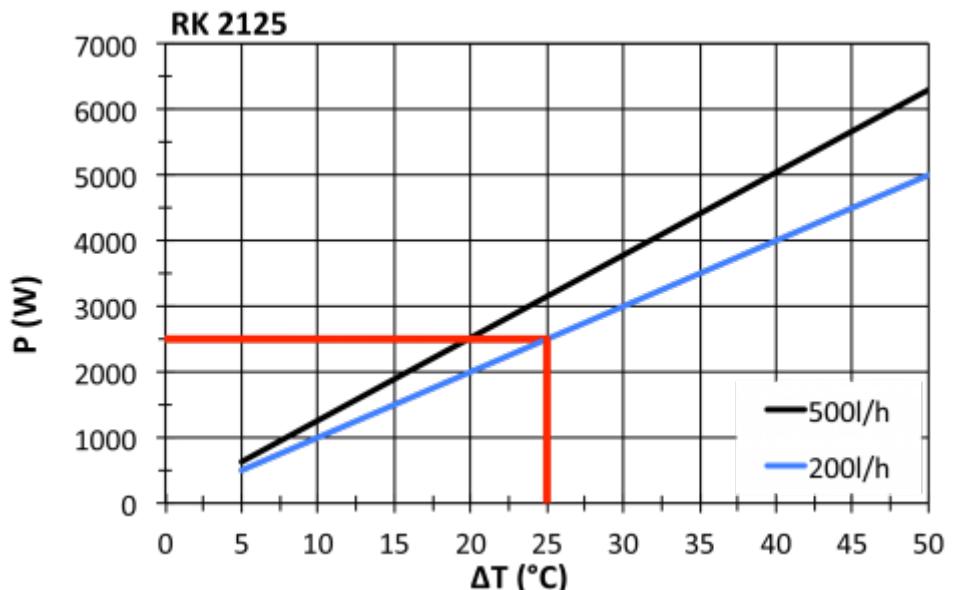
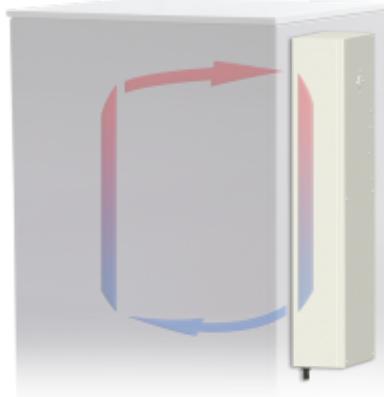
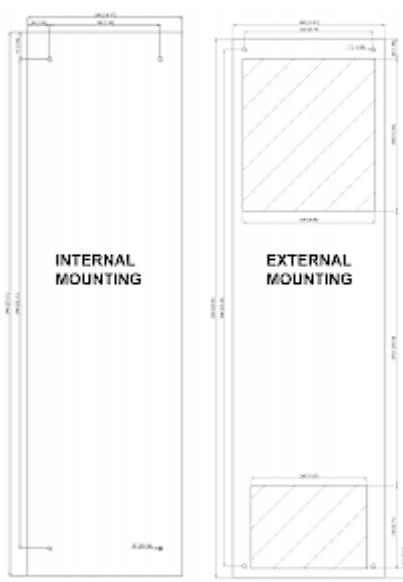
## Dati tecnici

**Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h):** 2500 W**Capacità di raffreddamento A35A10 (500 l/h):** 3,15 kW (solo senza regolatore del volume d'acqua)

<b>Refrigerante:</b>	Acqua, oli leggeri o simili
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	530 / 1300 m <sup>3</sup> /h
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	1°C - 72°C
<b>Montaggio:</b>	Montaggio a parete / incasso
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	936 x 262 x 146.5 mm
<b>Peso:</b>	18 kg
<b>Tensione / frequenza:</b>	120 V ~ 60 Hz
<b>Corrente di avviamento:</b>	3 A
<b>Corrente massima:</b>	1.7 A
<b>Massima energia:</b>	200 W
<b>Circuito dell'acqua in pressione:</b>	10 bar
<b>Connessioni acqua:</b>	Filettatura interna 1/4 "con 2 raccordi per diametri interni del tubo di 10 mm
<b>Fusibile:</b>	5 A (T)
<b>Connessione:</b>	Morsetti di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE HEX - Scambiatori di calore aria/acqua](#)

**Grafico delle prestazioni:**

[click image to enlarge](#)
**Flusso d'aria:**

[click image to enlarge](#)
**Dimensioni:**

[click image to enlarge](#)