

Luft / Wasser Wärmetauscher



Descrizione

Numero di ordine:	2125000
Produttore:	SLIMLINE HEX
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 54
Nota:	Con elettrovalvola
Certificazione:	CE

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h):2500 W

Capacità di raffreddamento A35A10 (500 l/h):3,15 kW (solo senza regolatore del volume d'acqua)

liquido di raffreddamento: Acqua, oli leggeri o simili

Intervallo operativo di temperatura: 1°C - 72°C

Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): 500 / 1175 m³/h @ 50 Hz
530 / 1300 m³/h @ 60 Hz

Montaggio: Montaggio a parete / incasso

Dimensione A x B x C (D+E): 936 x 262 x 146.5 mm

Peso: 18 kg

Tensione / frequenza: 230 V ~ 50/60 Hz

Corrente di avviamento: 1.2 A / 1.3 A

Corrente massima: 0.7 A / 0.9 A

Massima energia: 200 W

Circuito dell'acqua in pressione: 10 bar

Connessioni acqua: Filettatura interna 1/4 "con 2 raccordi
per diametri interni del tubo di 10 mm

Fusibile: 5 A (T)


Connessione: Morsetti di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE HEX - Scambiatori di calore aria/acqua compatto](#)

Grafico delle prestazioni:

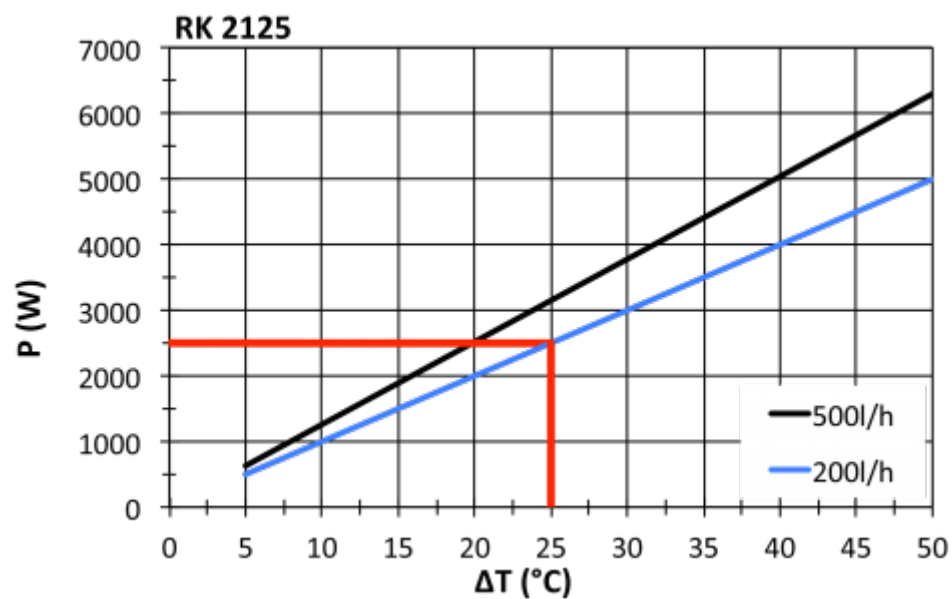


[click image to enlarge](#)

Flusso d'aria:

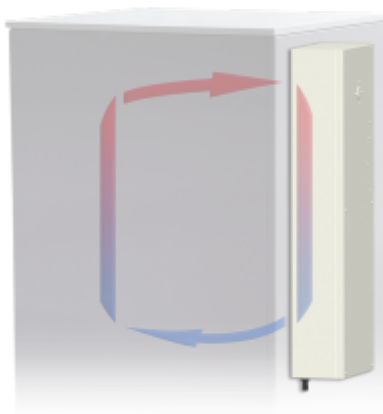

[click image to enlarge](#)

Dimensioni dima foratura:

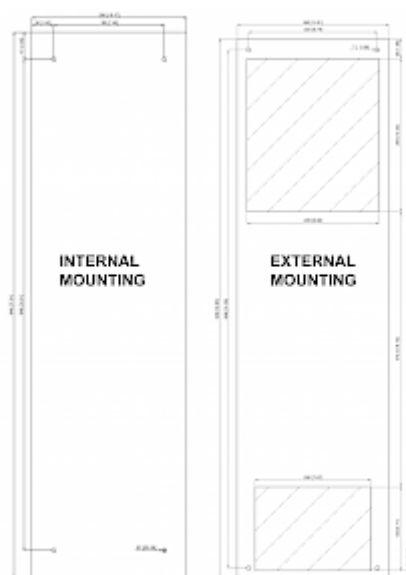

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Dimensioni scatola	1033.6 x 279 x 183.5 mm
Peso lordo	21 kg
Tariffa doganale Taric	84158300
GTIN (EAN)	5350604210783