

## Luft/ Wasser Wärmetauscher



### Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	755520B001
<b>Markenname:</b>	SLIMLINE HEX
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Gehäusematerial:</b>	Stahlblech, pulverbeschichtet
<b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b>	IP 55 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus, cULus

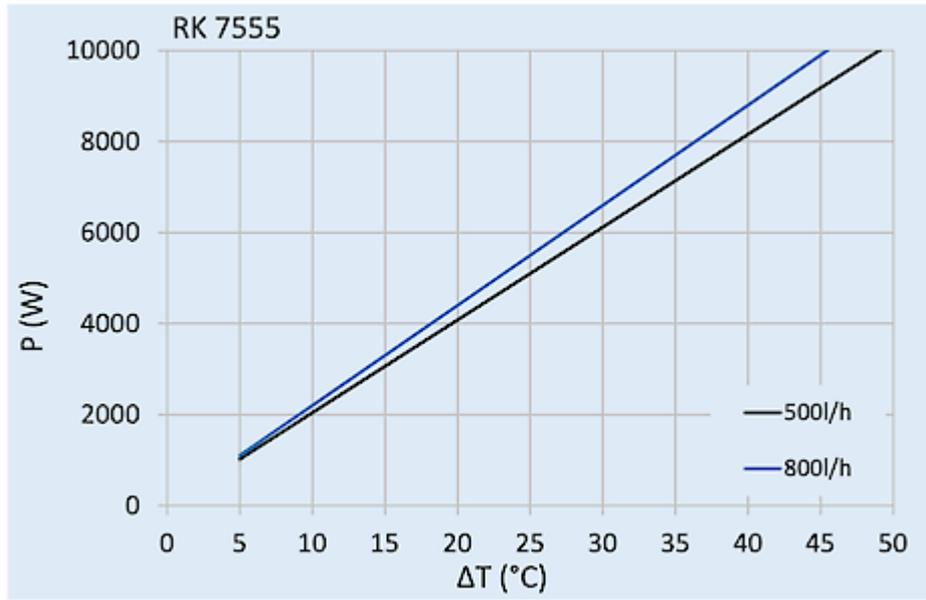
## Technische Daten

<b>Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):</b>	5500 W (800l/h)
<b>Kühlmedium:</b>	Wasser, leichte Öle oder ähnliches
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	1°C - 60°C
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	780 / 1,100 m³/h
<b>Montageart:</b>	Wandanbau / Halbeinbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	1,550 x 455 x 232 (37+195) mm
<b>Gewicht:</b>	38 kg
<b>Spannung / Frequenz:</b>	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
<b>Anlaufstrom:</b>	0.8 / 0.9 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	0.3 / 0.4 A
<b>Max. Nennleistung:</b>	150 / 230 W
<b>Druck Wasserkreislauf:</b>	10 bar
<b>Wasseranschluss:</b>	Rp 1/2" - Innengewinde (mit optionalen Anschlüssen für Rohrinne Durchmesser von 13 mm)
<b>Geräuschpegel:</b>	5.5 kW L35W10 (800l/h)
<b>Vorsicherung:</b>	1 A (T)
<b>Anschlussart:</b>	5-polige Anschlussklemme für Signale 4-polige Anschlussklemme für Spannung

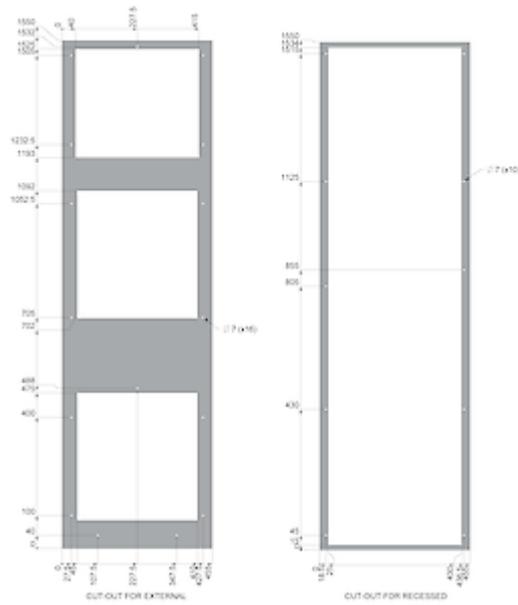
Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - Luft/ Wasser Wärmetauscher](#)

**Kennlinienfeld:**


click image to enlarge

**Ausschnittsmasse:**


click image to enlarge

## Bestellinformationen

<b>Mit Edelstahlgehäuse AISI 304 (V2A) Bestell Nr.</b>	755520B62
<b>Verpackungsmaße</b>	1642 x 555 x 299 mm
<b>Bruttogewicht</b>	47 kg
<b>Zolltarifnummer</b>	84158300