

Filterlüfter



Beschreibung

Bestellnummer:	4023A4000
Markenname:	SOLIFLEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	ABS Kunststoff
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54, Type 12, 3R
Optional:	Andere Gehäusefarben auf Anfrage erhältlich
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus, CSA

Zubehör:



[Spritzwasserhaube FC 4000 000](#)



[Spritzwasserhaube FC 4000 000 FDA](#)



[Einstellbarer Thermostat NO](#)

Technische Daten


Zulässige Betriebstemperatur:	-10°C - 55°C
Luftvolumen freiblasend:	22 m³/h
Statischer Druck:	41 Pa @ 50 Hz 57 Pa @ 60 Hz
Abmessungen A x B x C (D+E):	106.5 x 106.5 x 79.5 mm
Gewicht:	0.54 kg
Ausschnittsmasse:	92.5 x 92.5 (+0.5) mm
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Nennstrom:	0.08 A / 0.07 A
Nennleistung:	12 W / 11 W
Filter Abscheidegrad:	85% - DIN 24185
Wandstärke:	1 - 2 mm
Filtergüte:	G3 gemäß EN 779
Installation:	Elastische Clips
Geräuschpegel:	37 dB(A) @ 50 Hz 42 dB(A) @ 60 Hz

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
 Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
 > [Übersicht Produktgruppe SOLIFLEX - Filterlüfter & Luftaustrittsfilter](#)

Luftstrom:


Q = Luftvolumenstrom [m³/Std.]

P = Statischer Druck [Pa]

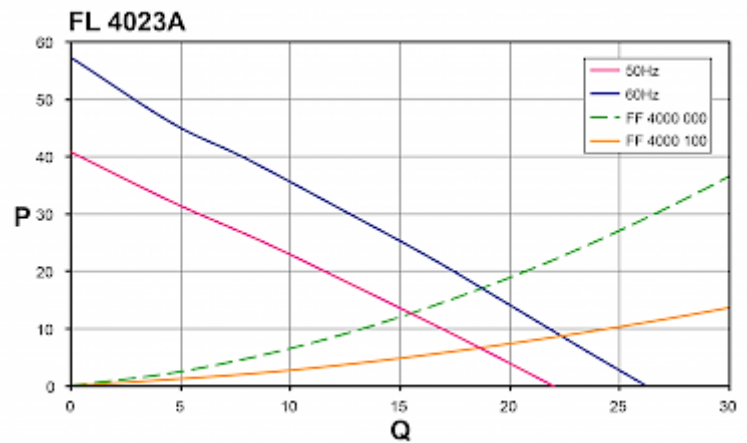

[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:

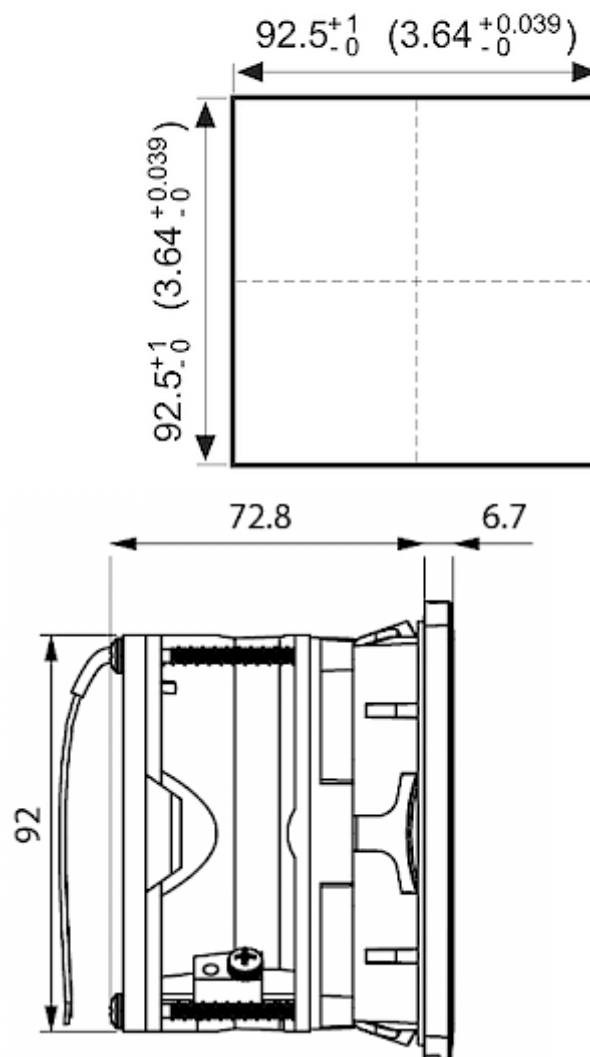

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

In RAL 9005	4023A4003
Mit TYPE 3R Schutzklasse Art.-Nr.	4023A4033
Zolltarifnummer	84145915
EAN Nummer	5350604100183