

Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	43202001
Markenname:	COMPACT INDOOR
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54 / TYPE 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus

Technische Daten


Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	2000 W @ 50 Hz 2000 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	1600 W @ 50 Hz 1650 W @ 60 Hz
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	440 g / 15.5 oz
Hoch / niedrig Druck:	24 / 6 bar 348 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 650 / 1200 m³/h Schränkkreislauf: 470 / 850 m³/h
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	980 x 395 x 260 mm
Gewicht:	44.2 kg
Ausschnittsmasse:	920 x 335 mm
Spannung / Frequenz:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Spannung / Frequenz:	400/460 V ~ 60 Hz 3~
Nennstrom L35L35:	3.1 A @ 50 Hz 2.7 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	5.7 A / 6.4 A
Max. Nennstrom:	3.6 A / 3.2 A
Nennleistung L35L35:	1,26 kW @ 50 Hz 1,35 kW @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1,42 kW
Vorsicherung:	3 x 6 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe COMPACT INDOOR - zuverlässig und ökonomisch](#)

Kennlinienfeld:

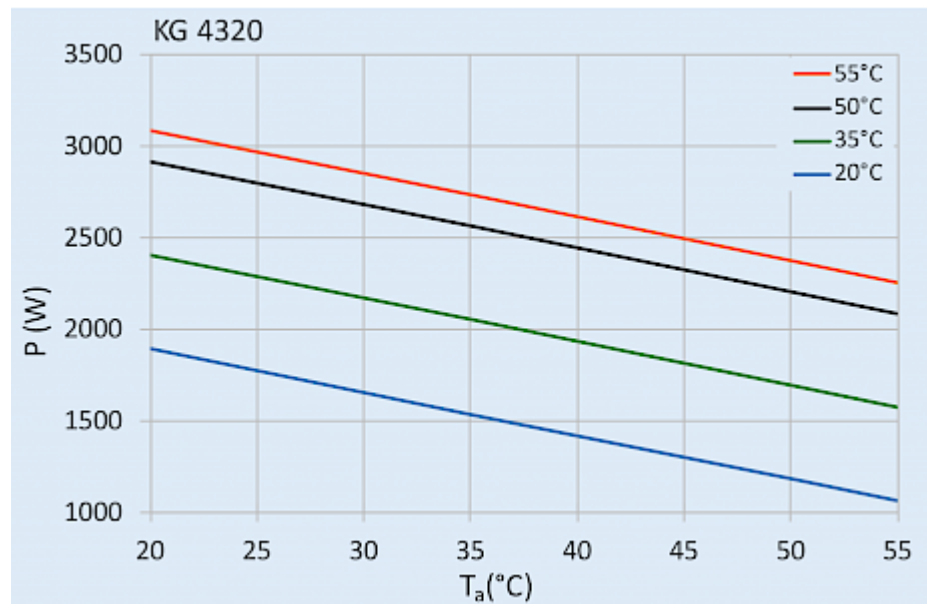


[click image to enlarge](#)

Luftstrom:

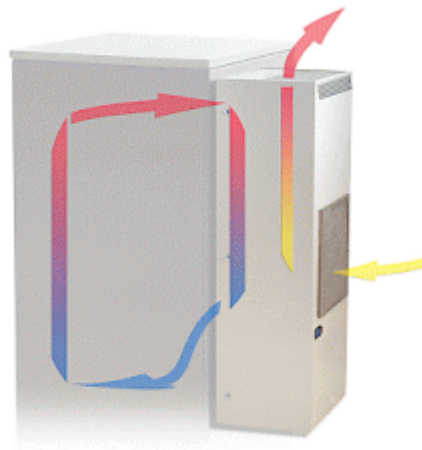

[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:

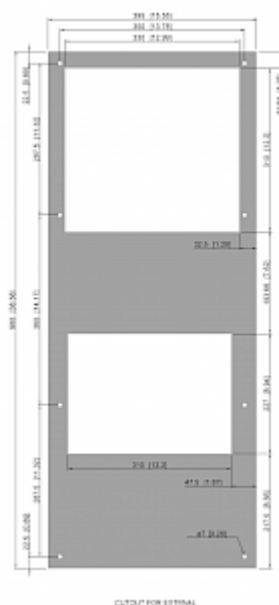

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	4320202
Mit Kondensatverdunstung Bestell Nr.	43202101
Verpackungsmaße	1,015 x 443 x 295 mm
Bruttogewicht	47 kg
Zolltraifnummer	84158200