

Outdoor Kühlgerät für Radarsysteme



Beschreibung

Bestellnummer:	4410886
Markenname:	Compact Outdoor
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 56
Hinweis:	Das Gerät hat einen internen Schutzscharter (MCB) welcher durch Öffnen der Frontabdeckung zugänglich ist.
Zertifizierung:	CE

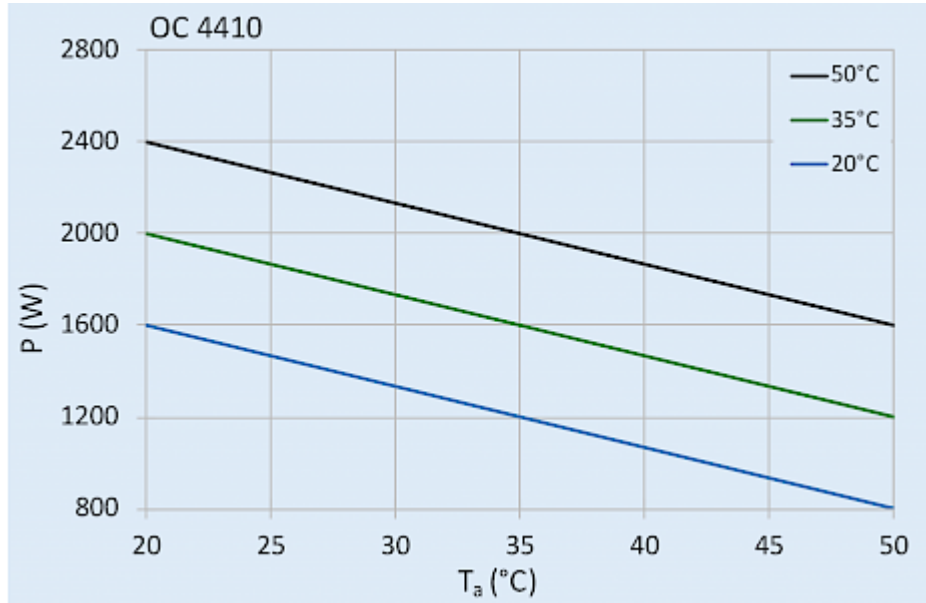
Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	1600 W (L40L45)
Kompressor Typ:	Rollkolbenverdichter
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	750 g / 26.5 oz
Hoch / niedrig Druck:	21 / 6 bar 305 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	+20°C - +50°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 530 / 1200 m ³ /h Schrankkreislauf: 375 / 550 m ³ /h
Montageart:	freistehend
Abmessungen A x B x C (D+E):	550 x 557 x 500 mm
Gewicht:	50 kg
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
Anlaufstrom:	37 A
Max. Nennstrom:	9 A
Max. Nennleistung:	1,100 W
Vorsicherung:	16 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	2 x 3 m 180 mm Ø Plastikschlauch

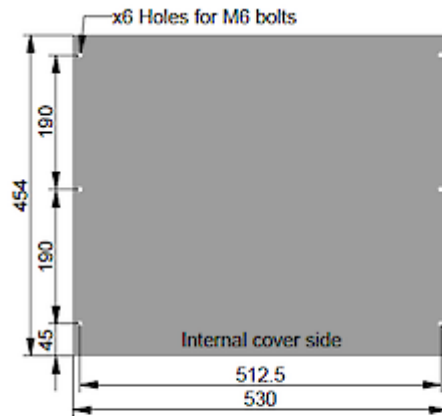
Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X](#)

Kennlinienfeld:


click image to enlarge

Ausschnittsmasse:


click image to enlarge