

Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	43251081
Markenname:	COMPACT INDOOR
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54 / TYPE 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus




Technische Daten	
Nutzkühlleistung L35L35:	2.5 kW
Nutzkühlleistung L35L50:	2.04 kW
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	850 g / 30 oz
Hoch / niedrig Druck:	29.5 / 6 bar 425 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 750 / 1200 m³/h Schrankkreislauf: 550 / 1200 m³/h
Montageart:	Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,295 x 557 x 340 (250+90) mm
Gewicht:	73 kg
Ausschnittsmasse:	495 x 1236 mm
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	115 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	8.7 A
Anlaufstrom:	45.1 A
Max. Nennstrom:	13.5 A
Nennleistung L35L35:	970 W
Max. Nennleistung:	1.27 kW
Vorsicherung:	16 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.


> Übersicht Produktgruppe COMPACT INDOOR - zuverlässig und ökonomisch






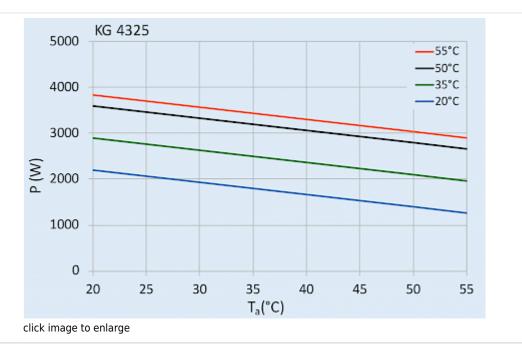

Luftstrom:



Ausschnittsmasse:





Bestellinformationen	
Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	43251026
Zolltraifnummer	84158200