

Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	43152001
Markenname:	COMPACT INDOOR
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54 / TYPE 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus

Technische Daten


Nutzkühlleistung L35L35:	1.50 kW @ 50 Hz 1.63 kW @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50:	1.22 kW @ 50 Hz 1.32 kW @ 60 Hz
Kompressor Typ:	Hubkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	420 g / 14.8 oz
Hoch / niedrig Druck:	25.5 / 6 bar 370 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 480 / 850 m³/h Schränkkreislauf: 385 / 550 m³/h
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	980 x 395 x 260 mm
Gewicht:	47.7 kg
Ausschnittsmasse:	920 x 335 mm
Spannung / Frequenz:	400/460 V - 50/60 Hz 2~
UL Spannung / Frequenz:	400/460 V ~ 60 Hz 2~
Nennstrom L35L35:	2.9 A @ 50 Hz 2.5 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	5.3 A
Max. Nennstrom:	3.5 A
Nennleistung L35L35:	880 W
Max. Nennleistung:	1.29 kW
Vorsicherung:	2 x 6 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe COMPACT INDOOR - zuverlässig und ökonomisch](#)

Kennlinienfeld:

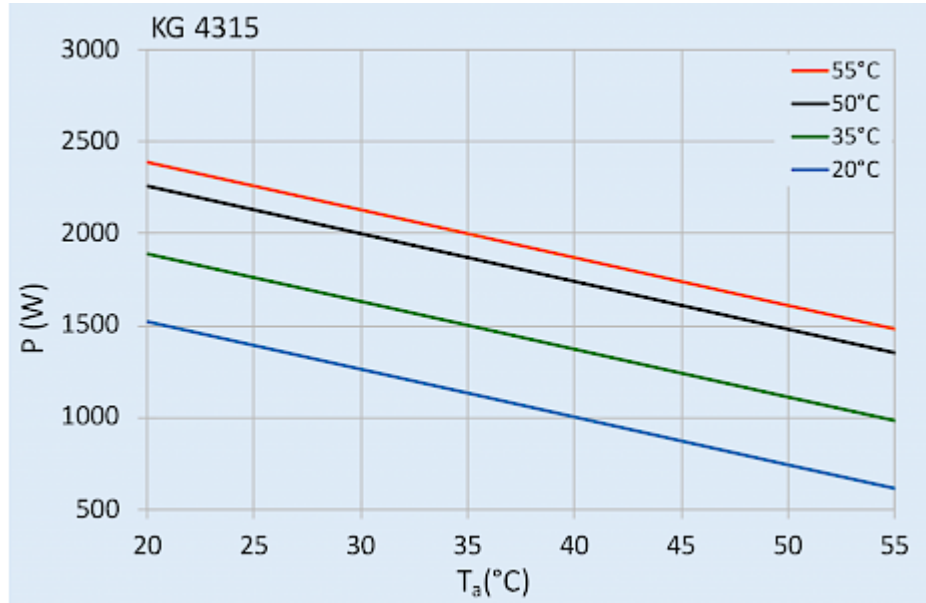


click image to enlarge

Luftstrom:

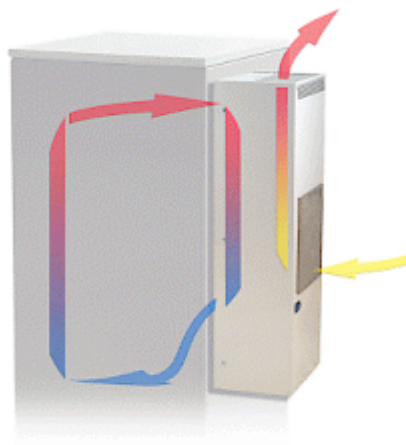

click image to enlarge

Ausschnittsmasse:

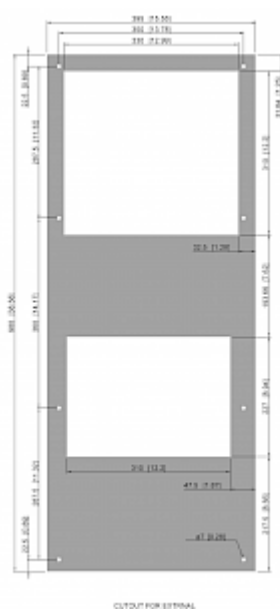

CUTOUT FOR EDITORIAL

click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	4315202
Mit Kondensatverdunstung Bestell Nr.	43152101
Verpackungsmaße	1,015 x 443 x 295 mm
Bruttogewicht	49.5 kg
Zolltraifnummer	84158200