

Climatiseur NEMA / type 4X



Description

Numéro de commande:	57412182	
Marque:	Compact Outdoor	
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 304 (V2A)	
IP protection (à l'intérieur):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X	
Livré:	Avec chauffage de boîtier et filtre en aluminium	
Approbations:	CE, cURus, cULus	
Numéro UL dossier:	cURus (SA32278), cULus (E498756)	




Donneés techniques	
Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	4.1 kW @ 50 Hz 4.1 kW @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	3.25 kW @ 50 Hz 3.40 kW @ 60 Hz
Capacité de chauffage:	2000 W
Compresseur:	compresseur à piston
Réfrigérant / GWP:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	1 kg / 35.3 oz
Pression maximale:	27.7 / 6 bar 406 / 88 psig
Plage de température de fonctionnement:	-40°C - 55°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 990 / 1500 m³/h Circuit l'intérieur: 950 / 1200 m³/h
Montage:	Montage latéral
Dimensions A x B x C (D+E):	1,550 x 457 x 355 mm
Poids:	83 kg
Tension nominale - fréquence:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Tension nominale - fréquence:	400/460 V ~ 60 Hz 3~
Courant nominal L35L35:	3.8 A
Courant de démarrage:	8.2 A / 8.5 A
Courant max.:	5 A
Consommation de courant à L35L35:	1,91 kW
Puissance max.:	3,3 kW
Fusible:	3 x 8 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous Téléchargements produit.

> Aperçu groupe de produits COMPACT OUTDOOR - climatiseur NEMA / Type 4X



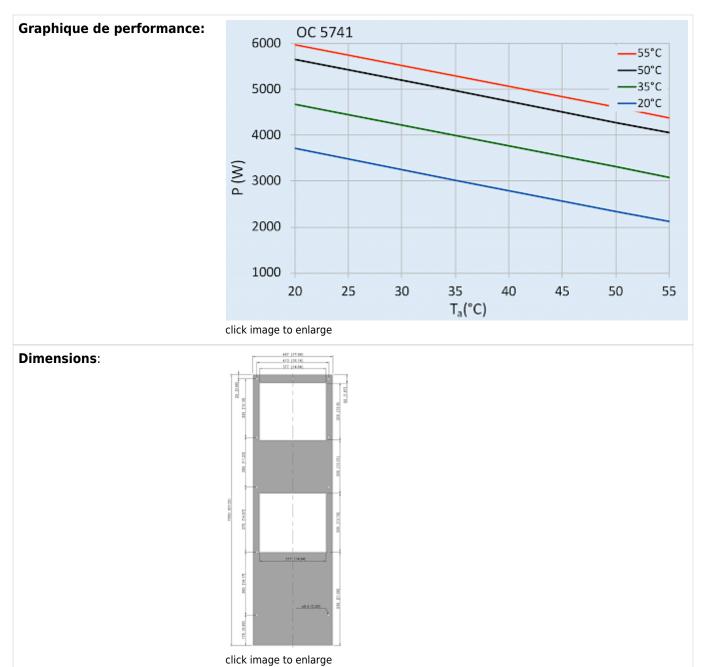



Informations de commande	
57412184	
1,590 x 503 x 395 mm	
87 kg	
84158200	