

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	43252001
Produttore:	COMPACT INDOOR
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 54 / TYPE 12
Certificazione:	CE, cURus, cULus

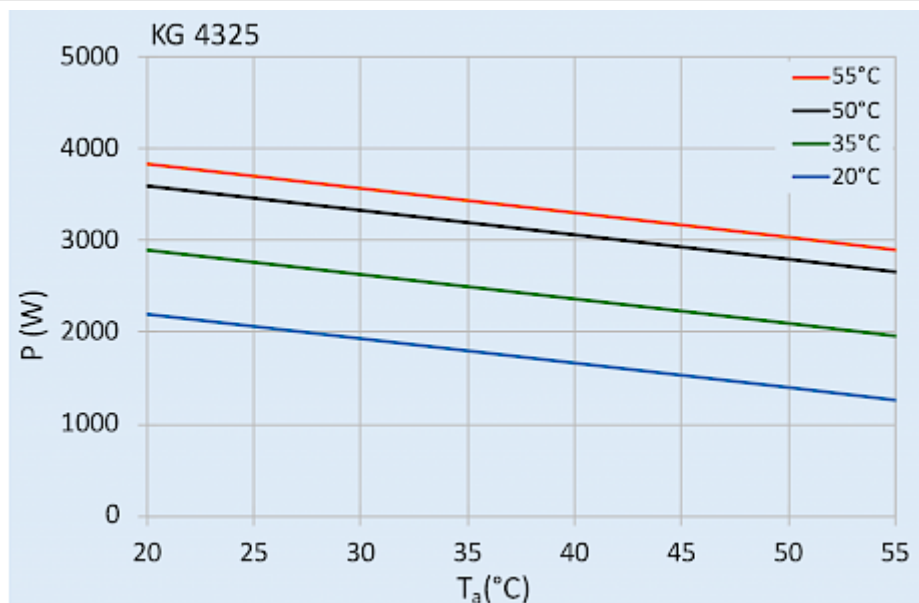
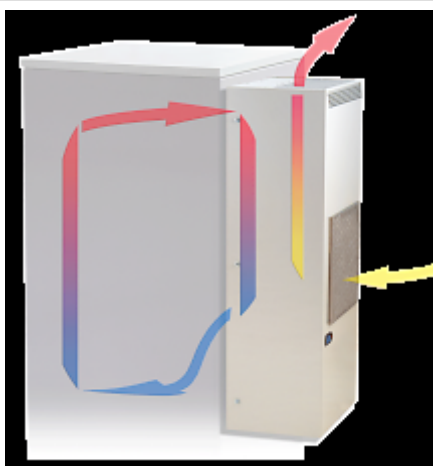
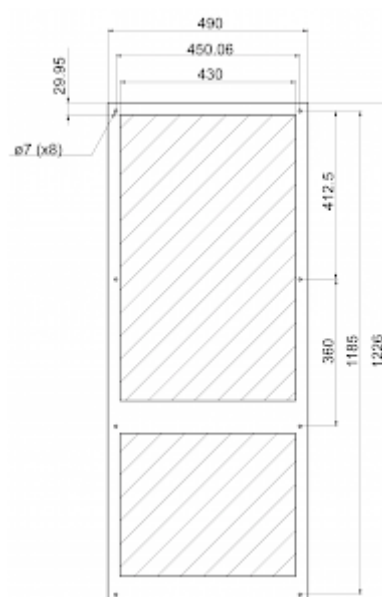
Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):	2500 W @ 50 Hz 2510 W @ 60 Hz
Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):	1970 W @ 50 Hz 2100 W @ 60 Hz
Compressore:	Pistone rotante
Refrigerante / GWP:	R134a / 1430
Carica di refrigerante:	850 g / 30 oz
Alta / bassa pressione:	29.5 / 6 bar 425 / 88 psig
Intervallo operativo di temperatura:	10°C - 55°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	Circuito aria esterno: 750 / 1200 m³/h Circuito aria interno: 550 / 1200 m³/h
Montaggio:	Montaggio a parete
Dimensione A x B x C (D+E):	1,230 x 500 x 340 mm
Peso:	73 kg
Ritaglia le dimensioni:	1,130 x 430 mm
Tensione / frequenza:	400/460 V - 50/60 Hz 2~
UL Tensione / frequenza:	400/460 V ~ 60 Hz 2~
Corrente A35A35:	2.9 A @ 50 Hz 2.6 A @ 60 Hz
Corrente di avviamento:	6.1 A / 6.8 A
Corrente massima:	3.8 A / 3.2 A
Potenza nominale A35A35:	940 W @ 50 Hz 1.18 kW @ 60 Hz
Massima energia:	1.25 kW @ 50 Hz 1.46 kW @ 60 Hz
Fusibile:	2 x 6 A (T)
Corrente nominale di cortocircuito:	5 kA
Connessione:	Morsetti di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti COMPACT INDOOR - affidabile ed economico](#)

Grafico delle prestazioni:

[click image to enlarge](#)
Flusso d'aria:

[click image to enlarge](#)
Dimensioni dima foratura:

[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox art. Nr.	4325202
Con l'evaporatore di condensa integrato art. Nr.	43252101
Dimensioni scatola	1,265 x 543 x 375 mm
Peso lordo	77 kg
Tariffa doganale Taric	84158200