

## Filterloses Schaltschrankkühlgerät



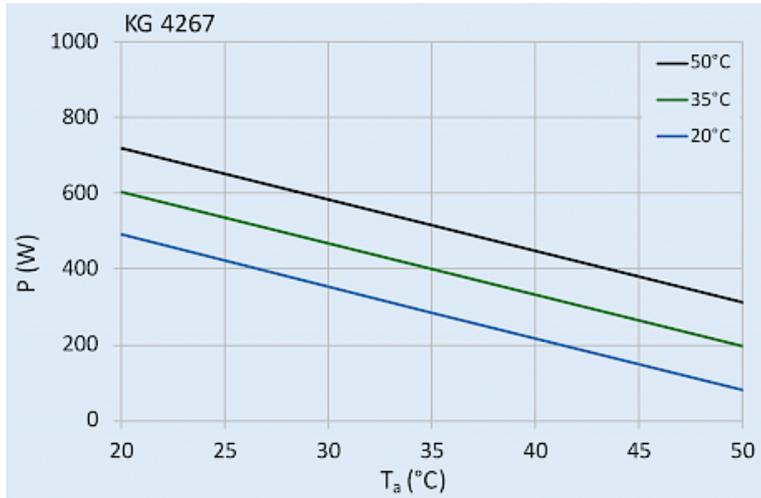

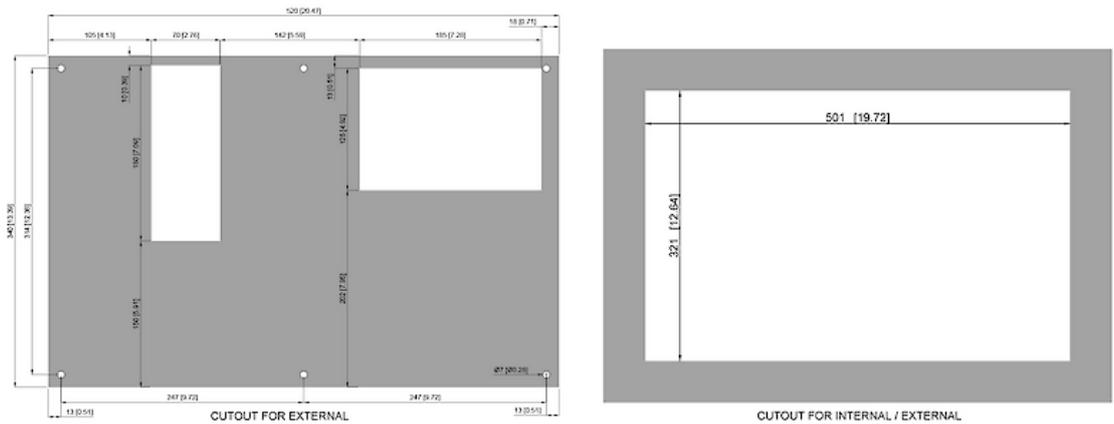
## Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	42671001
<b>Markenname:</b>	SLIMLINE
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Gehäusematerial:</b>	Stahlblech, pulverbeschichtet
<b>IP Schutzklasse nach EN 60 529:</b>	IP 54 / TYPE 12
<b>Zertifizierung:</b>	CE, cURus, cULus

## Technische Daten

<b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>	425 W
<b>Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):</b>	195 W
<b>Kompressor Typ:</b>	Rollkolbenkompressor
<b>Kältemittel / GWP:</b>	R513A / 630
<b>Füllmenge Kältemittel:</b>	96 g / 3.4 oz
<b>Hoch / niedrig Druck:</b>	27 / 15 bar 391 / 220 psig
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	Umgebungskreislauf: 215 / 450 m <sup>3</sup> /h Schrankkreislauf: 115 / 250 m <sup>3</sup> /h
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	10°C - 50°C
<b>Montageart:</b>	Wandanbau / Halbeinbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	340 x 520 x 110 (25+85) mm
<b>Gewicht:</b>	14.8 kg
<b>Ausschnittsmaße:</b>	321 x 501 mm
<b>Spannung / Frequenz:</b>	120 V ~ 60 Hz
<b>Nennstrom L35L35:</b>	3.1 A
<b>Anlaufstrom:</b>	7.4 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	3.3 A
<b>Nennleistung L35L35:</b>	340 W
<b>Max. Nennleistung:</b>	370 W
<b>Vorsicherung:</b>	6 A (T)
<b>Kurzschlussfestigkeit:</b>	5 kA
<b>Nennstrom Kompressor:</b>	9.2 A
<b>Vollaststrom Lüfter:</b>	3.6 A
<b>Anschlussart:</b>	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.  
 Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).  
 > [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE - filterlose Kühlgeräte](#)

**Kennlinienfeld:**

[click image to enlarge](#)
**Luftstrom:**

[click image to enlarge](#)
**Ausschnittsmaße:**

[click image to enlarge](#)

## Bestellinformationen

<b>Verpackungsmaße</b>	577 x 442 x 156.5 mm
<b>Bruttogewicht</b>	17 kg
<b>Zolltarifnummer</b>	84158200
<b>EAN Nummer</b>	5350604370272