

Luft / Wasser Wärmetauscher



Bestellnummer: 2194000 Markenname: 19 " RACK Farbe: RAL 7035 Gehäusematerial: Stahlblech, pulverbeschichtet IP Schutzklasse nach EN 60 529: IP 54 Hinweis: Mit proportionalem Wassermengenregler (Einstellbereich 20°C - 50°C)

CE

Zertifizierung:



Technische Daten

Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):	2 kW
Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h):	2.35 kW *)
Kältemittel / GWP:	Wasser, leichte Öle oder ähnliches
Luftvolumenstrom (System / freiblasen	d): 360 / 390 m³/h @ 50 Hz 370 / 410 m³/h @ 60 Hz
Zulässige Betriebstemperatur:	1°C - 72°C
Montageart:	19" Einschub
Abmessungen A x B x C (D+E):	178 (4HE) x 443 x 505 mm
Gewicht:	16.5 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Anlaufstrom:	2.5 A
Max. Nennstrom:	0.45 A
Max. Nennleistung:	100 W
Druck Wasserkreislauf:	10 bar
Wasseranschluss:	1/4"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrinnendurchmesser von 10 mm
Vorsicherung:	4 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussstecker

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SOLITHERM 19" RACK - Kühllösungen




Kennlinienfeld:

Delta T

= Temperaturdifferenz zwischen Luftaufnahme und Kühlmedium

P = Nutzkühlleistung

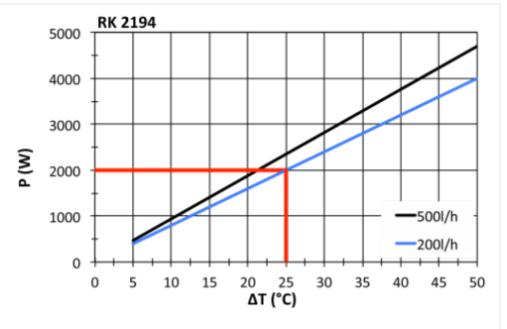

click image to enlarge

Luftstrom:



click image to enlarge



Bestellinformationen

Zolltarifnummer 84158200

EAN Nummer 5350604210547