

Luft / Wasser Wärmetauscher



Beschreibung

Bestellnummer:	2114214	
Markenname:	SLIMLINE HEX	
Farbe:	RAL 7035	
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet	
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 55	
Zertifizierung:	CE, cURus	



Technische Daten


Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):	700 W
Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h):	800 W (nur ohne Wassermengenregler)
Kühlmittel:	Wasser, leichte Öle oder ähnliches
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	180 / 575 m³/h @ 50 Hz 200 / 625 m³/h @ 60 Hz
Zulässige Betriebstemperatur:	1°C - 72°C
Montageart:	Wandanbau / Einbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	632 x 212 x 80 mm
Gewicht:	5.5 kg
Spannung / Frequenz:	400/460V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	400/460V ~ 50/60 Hz
Anlaufstrom:	0.6 A
Max. Nennstrom:	0.15 A
Max. Nennleistung:	90 W
Druck Wasserkreislauf:	10 bar
Wasseranschluss:	1/4"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrinnendurchmesser von 10 mm
Vorsicherung:	3 x 1 A (T)
Anschlussart:	Anschlusskabel 3 m (fest, mit Anschlusslitzen)

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - Luft/ Wasser Wärmetauscher




Kennlinienfeld:

 $\Delta T = Temperatur differenz$ zwischen Schaltschrankluft und Kühlmedium P = Nutzkühlleistung

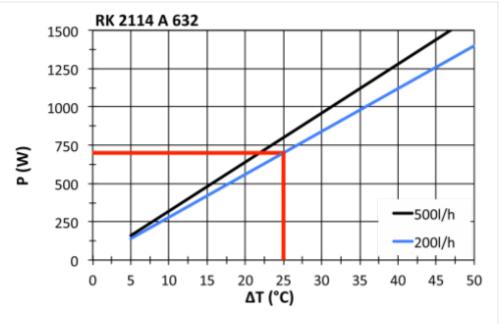


click image to enlarge

Luftstrom:



click image to enlarge

Abmessungen:





Bestellinformationen	
Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	21142142
Mit proportionalem Wassermengenregler (Einstellbereich 20°C - 50°C)	2114204
Verpackungsmaße	774.6 x 244 x 127 mm
Bruttogewicht	7.5 kg
Zolltarifnummer	84158300
EAN Nummer	5350604210301