

Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	43200081
Markenname:	COMPACT INDOOR
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54 / TYPE 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus

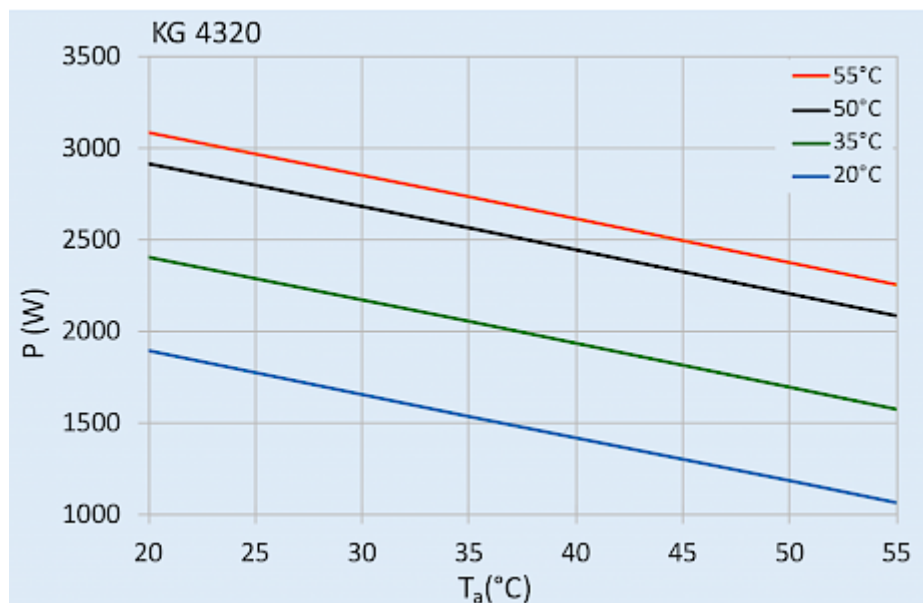
Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	2000 W @ 50 Hz 2000 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	1600 W @ 50 Hz 1650 W @ 60 Hz
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	620 g / 21.9 oz
Hoch / niedrig Druck:	29.5 / 6 bar 425 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 650 / 1200 m ³ /h Schrankkreislauf: 470 / 850 m ³ /h
Montageart:	Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,045 x 452 x 270 (180+90) mm
Gewicht:	44.2 kg
Ausschnittsmasse:	395 x 987 mm
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	5.5 A @ 50 Hz 6.5 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	22.3 A
Max. Nennstrom:	9.4 A
Nennleistung L35L35:	1,17 kW @ 50 Hz 1,41 kW @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1,65 kW @ 50 Hz 2,1 kW @ 60 Hz
Vorsicherung:	10 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

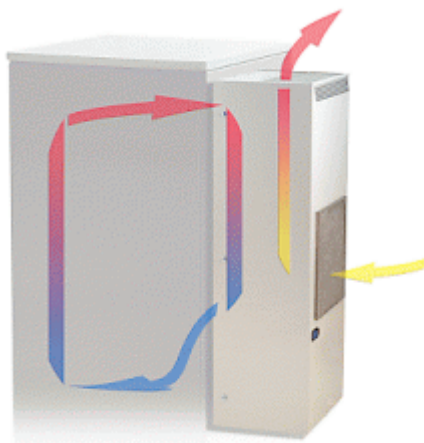
Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

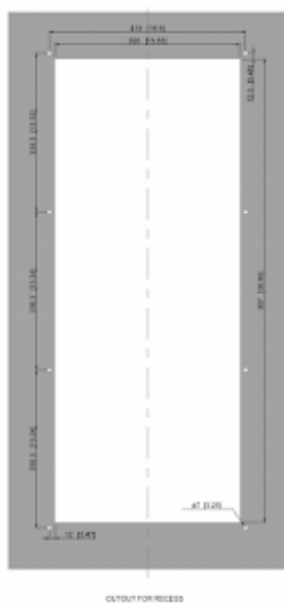
> [Übersicht Produktgruppe COMPACT INDOOR - zuverlässig und ökonomisch](#)

Kennlinienfeld:


click image to enlarge

Luftstrom:


click image to enlarge

Ausschnittsmasse:


click image to enlarge

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	43200026
Zolltraifnummer	84158200