

Dachaufsatz Kühlgerät



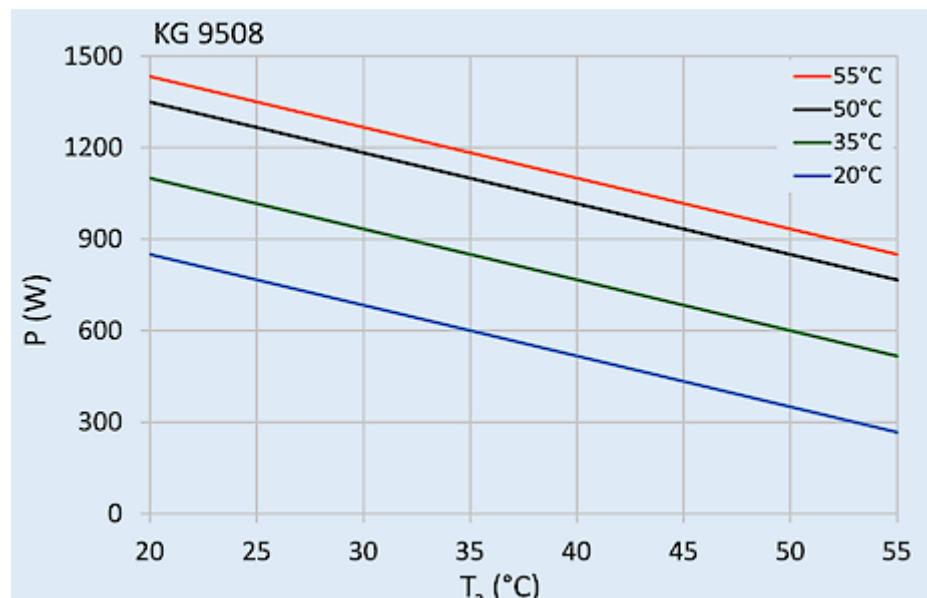
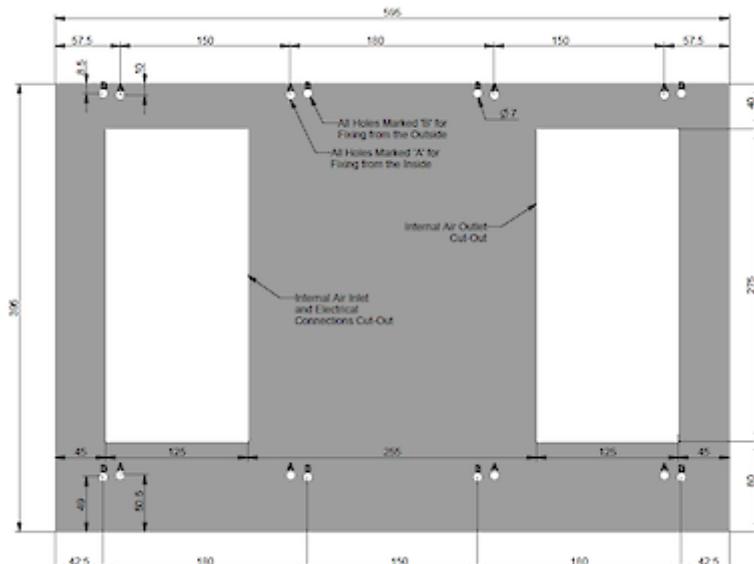
Beschreibung

Bestellnummer:	950800001
Markenname:	SLIMLINE PRO TOP
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklaasse nach EN 60 529:	IP 54
Zertifizierung:	CE, cURus

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	850 W
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	600 W
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	140 g / 4.94 oz.
Hoch / niedrig Druck:	28 / 6 bar 406 / 87 psig
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 850 m ³ /h Schrankkreislauf: 645 m ³ /h
Zulässige Betriebstemperatur:	5°C - 55°C
Montageart:	Dachaufbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	412 x 595 x 395 mm
Gewicht:	32 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Nennstrom L35L35:	2.3 / 2.5 A
Anlaufstrom:	6.0 A
Max. Nennstrom:	3.1 A
Nennleistung L35L35:	505 W
Vorsicherung:	15 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Stromversorgung 5 - poliger Stecker für Signale 3 - poliger Stecker für RS 485 MODBUS

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.
> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO TOP - Dachaufsatzeräte](#)

Kennlinienfeld:

[click image to enlarge](#)
Abmessungen:

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr. 950800S62

Zolltarifnummer 84158200