

Luft / Wasser Wärmetauscher



Beschreibung

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Bestellnummer: | 2300310 |
| Markenname: | SLIMLINE HEX |
| Farbe: | RAL 7035 |
| Gehäusematerial: | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| IP Schutzklasse (Innenseite): | IP 55 |
| Zertifizierung: | CE, cURus |

Technische Daten


| | |
|---|---|
| Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h): | 350 W |
| Kühlmittel: | Wasser, leichte Öle oder ähnliches |
| Zulässige Betriebstemperatur: | 1°C - 65°C |
| Luftvolumenstrom (System / freiblasend): | 70 / 306 m ³ /h |
| Montageart: | Wandanbau / Einbau |
| Abmessungen A x B x C (D+E): | 303 x 153 x 84 mm |
| Gewicht: | 3.2 kg |
| Spannung / Frequenz: | 24 V DC |
| Anlaufstrom: | 5 A |
| Max. Nennstrom: | 0.78 A |
| Max. Nennleistung: | 19 W |
| Druck Wasserkreislauf: | 10 bar |
| Wasseranschluss: | Rp 1/4 "- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrinnendurchmesser von 13 mm |
| Vorsicherung: | 1 A (T) |
| Anschlussart: | Anschlussklemmen |

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - Luft/ Wasser Wärmetauscher](#)

Kennlinienfeld:

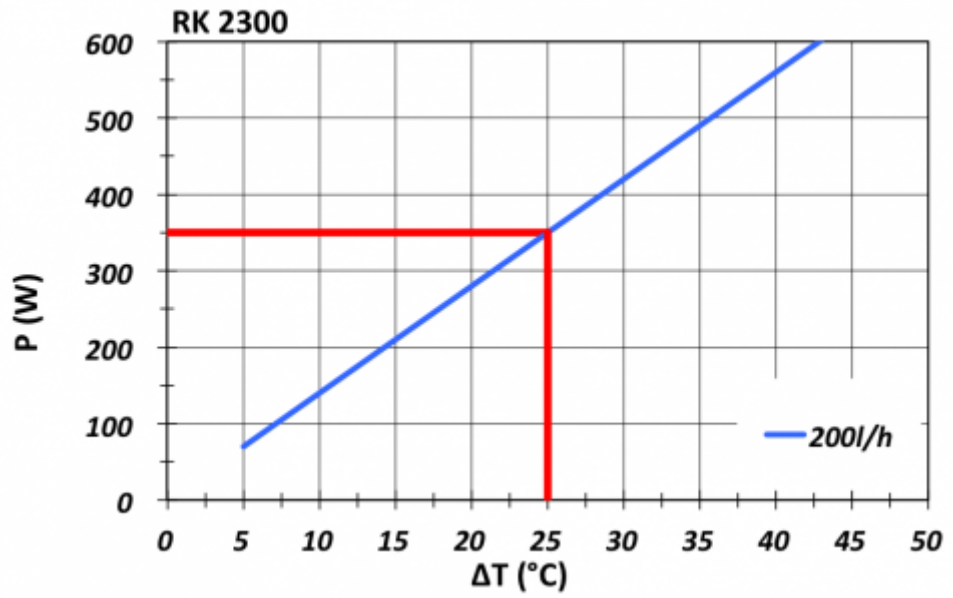


[click image to enlarge](#)

Luftstrom:

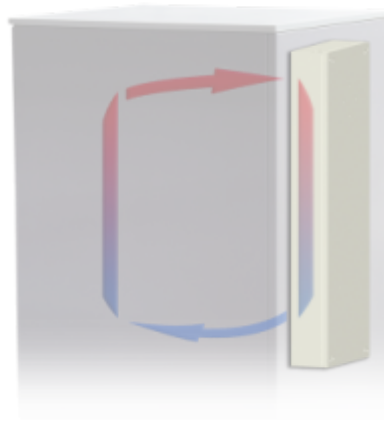

[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:

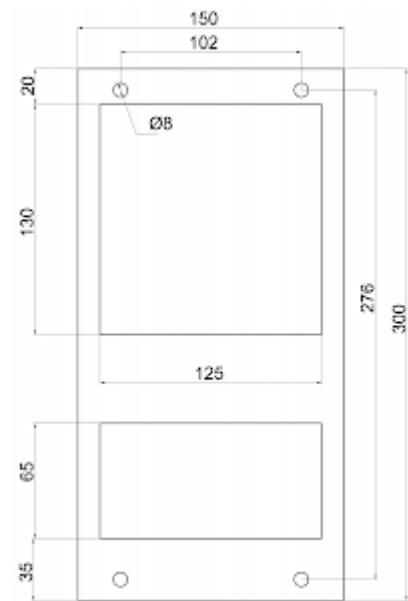

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

| | |
|---|------------------------|
| Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr. | 2300312 |
| Verpackungsmaße | 408.6 x 169 x 120.5 mm |
| Bruttogewicht | 5.3 kg |
| Zolltarifnummer | 84158300 |