

Schaltschrankkühlgerät NEMA / Type 4X



Beschreibung

Bestellnummer:	57310182	
Markenname:	Compact Outdoor	
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)	
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X	
Im Lieferumfang enthalten:	Mit Schaltschrankheizung und Aluminium Filter	
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus	
UL File Nummer:	cURus (SA32278), cULus (E498756)	




Tecl	nnis	che I	Date	en	

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	3000 W @ 50 Hz
	3000 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	2380 W @ 50 Hz
	2510 W @ 60 Hz
Schaltschrankheizung:	1500 W
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R513A / 630
Füllmenge Kältemittel:	1075 g / 37.9 oz.
Hoch / niedrig Druck:	29 / 6 Bar
	425 / 88 psig
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 765 / 1200 m³/h Schrankkreislauf: 950 / 1200 m³/h
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 55°C
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,550 x 457 x 355 mm
Gewicht:	75.3 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
Nennstrom L35L35:	6.2 A @ 50 Hz
	8.1 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	30 A
Max. Nennstrom:	9.9 A
Nennleistung L35L35:	1410 W @ 50 Hz
	1820 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1710 W @ 50 Hz
	2180 W @ 60 Hz
Vorsicherung:	16 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung
	5 - poliger Stecker für Signale
	3 - poliger Stecker für RS 485

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich.

> Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X



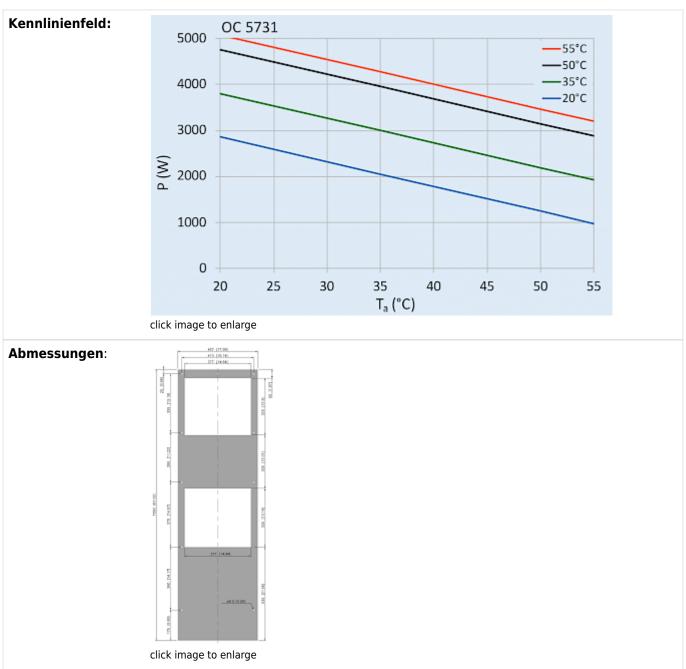



In Edelstahl 316 (V4A) Bestell Nr. 57310184 Verpackungsmaße 1,590 x 503 x 395 mm Bruttogewicht 79.5 kg Zolltarifnummer 84158200