





Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	850300001
Markenname:	SLIMLINE PRO
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 55 / Type 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
Zubehör:	 Dichtungssatz Type 4
	 Kaltluftaustrittshaube 8503/06
	 Waschbarer Aluminium Filter 8503/06
	 Externer Transformator 400/460 V 2~

Technische Daten

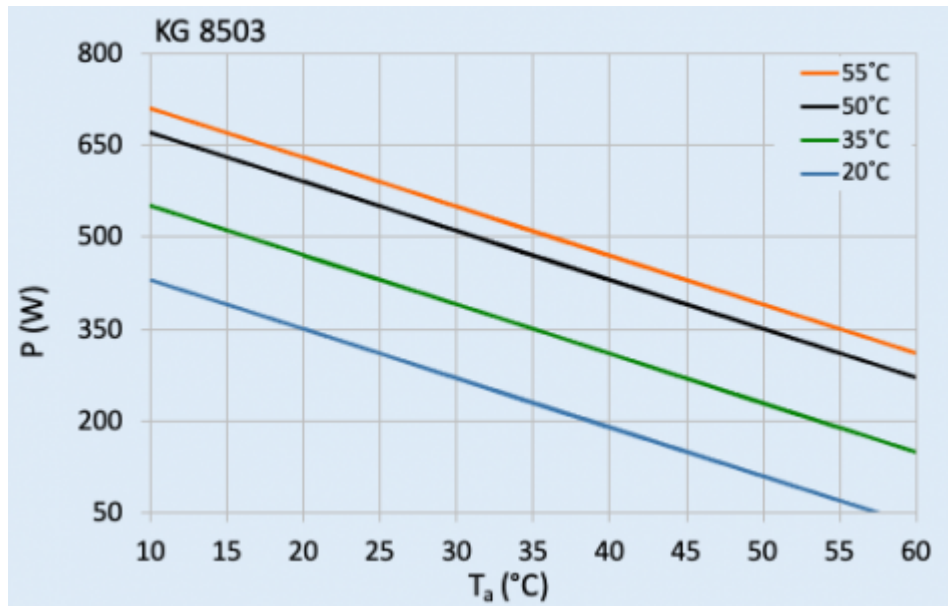
Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	350 W @ 50 Hz 350 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	200 W @ 50 Hz 215 W @ 60 Hz
EER L35L35:	1.16
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	100 g / 3.53 oz.
Hoch / niedrig Druck:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 60°C
UL Temperaturbereich:	10°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 200 / 408 m ³ /h Schrankkreislauf: 122 / 180 m ³ /h
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	600 x 250 x 135 (45+90) mm
Gewicht:	13.7 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	1.5 A @ 50 Hz 1.3 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	4 A
Max. Nennstrom:	1.6 A
Nennleistung L35L35:	300 W @ 50 Hz 300 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	355 W
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	1 A

Vollaststrom Lüfter:	0.2 A
Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung 5 - poliger Stecker für Signale 3 - poliger Stecker für RS 485

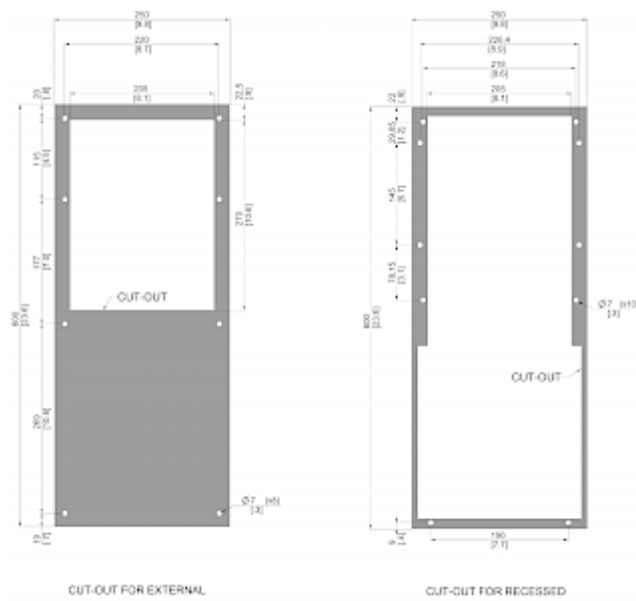
Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design](#)

Kennlinienfeld:


click image to enlarge

Ausschnittsmasse:


click image to enlarge

Bestellinformationen

Verpackungsmaße	692 x 350 x 164 mm
Bruttogewicht	14.5 kg
Zolltarifnummer	84158200