

## LED Schaltschrankleuchte 400 Lm, 24 - 265 V



## **Beschreibung**

stripLite Oberteil transparent / Unterteil blau
Oberteil transparent / Unterteil blau
PC Kunststoff
IP 20
Integrierter Ein -/Aus Schalter Wieland Buchsenteil
class II
CE, cURus




## **Technische Daten**

Zulässige Betriebstemperatur:	-30°C - 70°C UL max temp: 60°C
Montageart:	Magnet / Clips
Abmessungen A x B x C (D+E):	357.4 x 32 x 35.5 mm
Spannung / Frequenz:	24-265 V DC/AC ~ 0/50/60 Hz
Nennleistung:	4 Watt
Lichtstärke:	400 Lm
Lebensdauer:	50,000 Std. @ 20°C
Anschlussart:	Stecker System

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen. Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im Download Bereich. > Übersicht Produktgruppe STRIPLITE - LED Schaltschrankleuchten



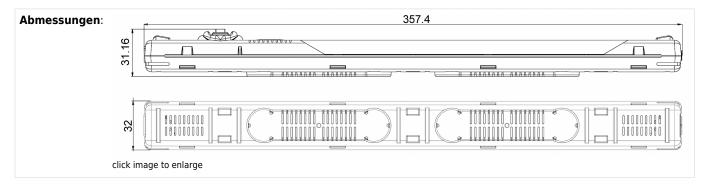



## **Bestellinformationen**

**Zolltarifnummer** 94054231