

Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	850500001
Markenname:	SLIMLINE PRO
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 55 / Type 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
Zubehör:	 Dichtungssatz Type 4  Externer Transformator 400/460 V 2~

Technische Daten

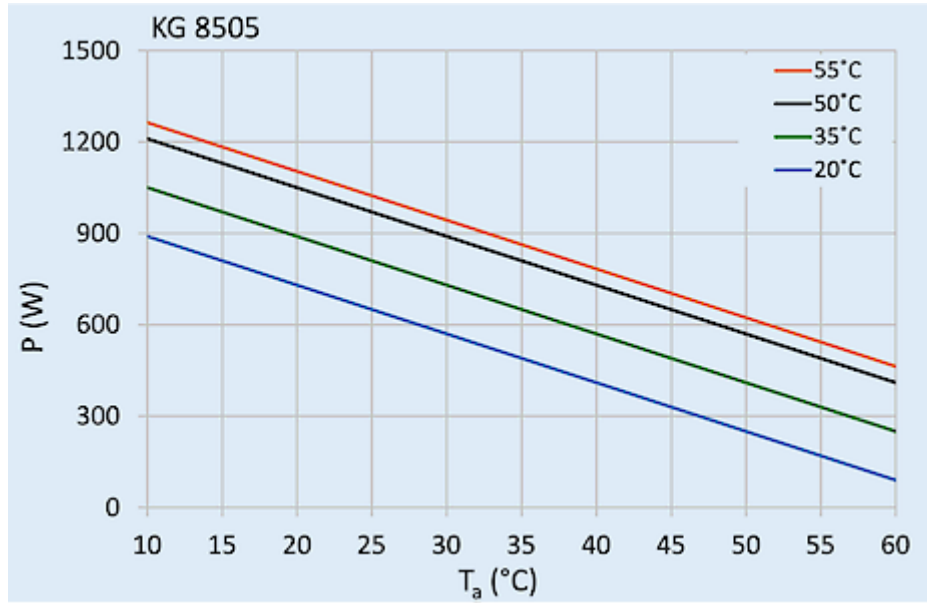
Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	650 W @ 50 Hz 700 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	460 W @ 50 Hz 490 W @ 60 Hz
EER L35L35:	1.41
Kompressor Typ:	Rollkolbenverdichter
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	98 g / 3.46 oz
Hoch / niedrig Druck:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 60°C
UL Temperaturbereich:	10°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 200 / 408 m ³ /h Schrankkreislauf: 122 / 180 m ³ /h
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	370 x 520 x 155 mm
Gewicht:	16 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	1.9 A @ 50 Hz 1.8 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	6 A
Max. Nennstrom:	2.5 A
Nennleistung L35L35:	390 W @ 50 Hz 405 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	570 W
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	1.6 A

Vollaststrom Lüfter:	0.2 A
Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung 5 - poliger Stecker für Signale 3 - poliger Stecker für RS 485

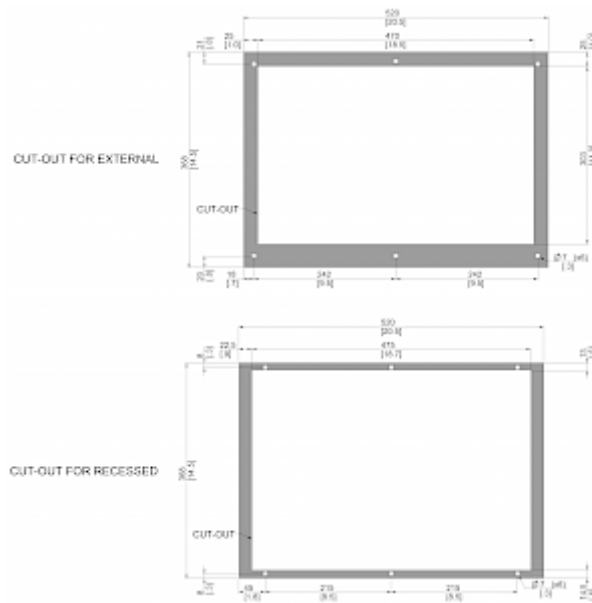
Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design](#)

Kennlinienfeld:


click image to enlarge

Ausschnittsmasse:


click image to enlarge

Bestellinformationen

Verpackungsmaße	460 x 620 x 181.75 mm
Bruttogewicht	18.5 Kg
Zolltarifnummer	84158200