

Luft / Wasser Wärmetauscher



Beschreibung

Bestellnummer:	2125100
Markenname:	SLIMLINE HEX
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse nach EN 60 529:	IP 54
Hinweis:	Mit Magnetventil
Zertifizierung:	CE

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):	2500 W
Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h):	3150 W (nur ohne Wassermengenregler)
Kühlmittel:	Wasser, leichte Öle oder ähnliches
Zulässige Betriebstemperatur:	1°C - 72°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	530 / 1300 m ³ /h
Montageart:	Wandanbau / Einbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	936 x 262 x 146.5 mm
Gewicht:	18 kg
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
Anlaufstrom:	3 A
Max. Nennstrom:	1.7 A
Max. Nennleistung:	200 W
Druck Wasserkreislauf:	10 bar
Wasseranschluss:	1/4"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken für Rohrinne Durchmesser von 10 mm
Vorsicherung:	5 A (T)
Anschlussart:	Anschlussklemmen


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - Luft/ Wasser Wärmetauscher](#)

Kennlinienfeld:

ΔT
 = Temperaturdifferenz
 zwischen Luftaufnahme
 und Kühlmedium
P = Nutzkühlleistung

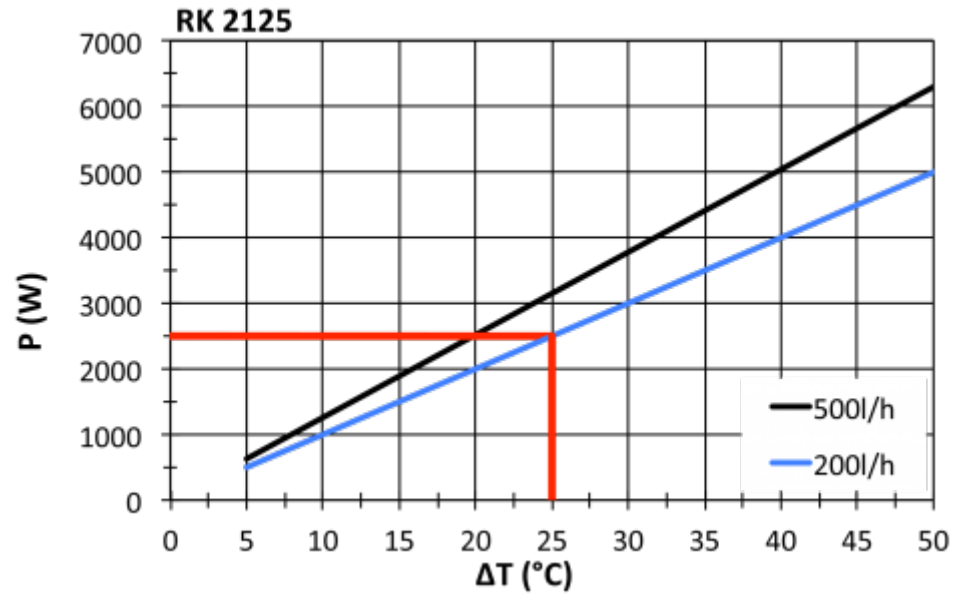


[click image to enlarge](#)

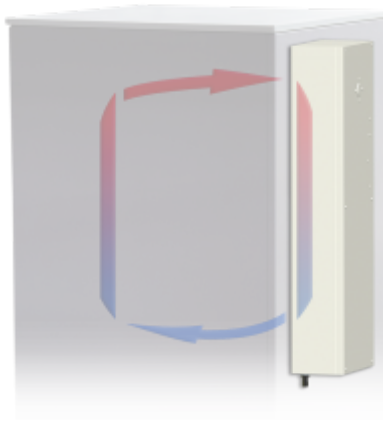Luftstrom:


[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:

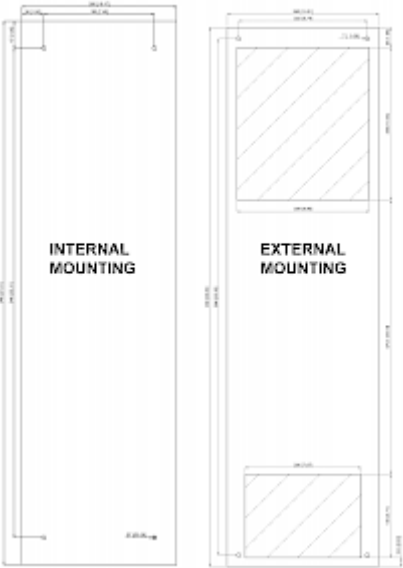

[click image to enlarge](#)