



Beschreibung

Bestellnummer:	205031001001
Markenname:	SoliTherm Chill
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54
Zertifizierung:	CE

Technische Daten


Nutzkühlleistung L35W18:	4.4 kW
Kapazitätssteuerung:	Ein / Aus
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Kühlmedium:	Wasser, Wasser / Glykol Gemische oder ähnliches
Kühlmitteldurchfluss:	10 l/min @ 4.5 bar
Volumen Kühlmittel tank:	25 l
Betriebstemperaturbereich (Flüssigkeit):	10°C - 30°C
Betriebstemperaturbereich (Umgebung):	10°C - 45°C
Luftvolumen freiblasend:	1500 m ³ /h
Montageart:	Freistehend
Abmessungen A x B x C (D+E):	945 x 600 x 700 mm
Gewicht:	119 kg
Spannung / Frequenz:	400/460 V - 50/60 Hz 3~
Anlaufstrom:	45 A
Max. Nennstrom:	7.4 / 7.5 A
Max. Nennleistung:	3.5 / 4.5 kW
Druck Wasserkreislauf:	8 bar (hydraulischer Bypass eingebaut)
Wasseranschluss:	G1/2"- Innengewinde
Anschlussart:	Industriestecker

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe Chiller](#)

Kennlinienfeld:

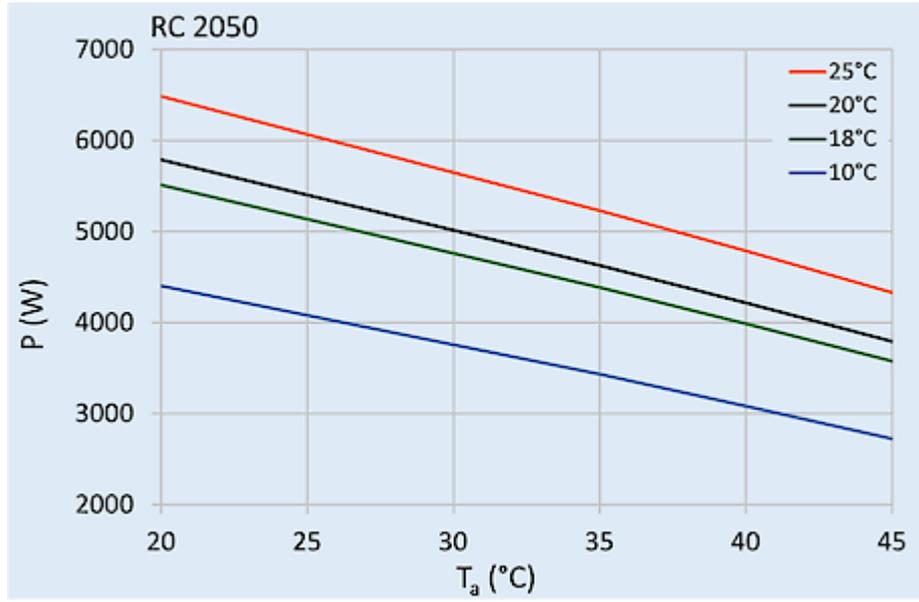

[click image to enlarge](#)