

## Luft / Wasser Wärmetauscher



## Beschreibung

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Bestellnummer:</b>                | 2125210                       |
| <b>Markenname:</b>                   | SLIMLINE HEX                  |
| <b>Farbe:</b>                        | RAL 7035                      |
| <b>Gehäusematerial:</b>              | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| <b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b> | IP 54                         |
| <b>Zertifizierung:</b>               | CE                            |

## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| <b>Nutzkühlleistung L35W10 (200 l/h):</b>       | 2.5 kW  |
| <b>Nutzkühlleistung L35W10 (500 l/h):</b>       | 3.15 kW @ 50 Hz<br>3.25 kW @ 60 Hz  |
| <b>Kühlmedium:</b>                              | Wasser, leichte Öle oder ähnliches  |
| <b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>            | 1°C - 72°C  |
| <b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b> | 500 / 1275 m <sup>3</sup> /h @ 50 Hz<br>530 / 1400 m <sup>3</sup> /h @ 60 Hz    |
| <b>Montageart:</b>                              | Wandanbau / Einbau  |
| <b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>             | 936 x 262 x 146.5 mm  |
| <b>Gewicht:</b>                                 | 18 kg   |
| <b>Spannung / Frequenz:</b>                     | 380-415 V 50 Hz 3~<br>400-460 V 60 Hz 3~  |
| <b>Anlaufstrom:</b>                             | 0.54 A / 0.66 A   |
| <b>Max. Nennstrom:</b>                          | 0.27 A / 0.33 A   |
| <b>Max. Nennleistung:</b>                       | 235 W   |
| <b>Wasseranschluss:</b>                         | 1/4"- Innengewinde mit 2 Anschlussstücken<br>für Rohrinne Durchmesser von 10 mm |
| <b>Vorsicherung:</b>                            | 3 x 3 A (T)   |
| <b>Anschlussart:</b>                            | Anschlussklemmen  |


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE HEX - kompakte L/W Wärmetauscher](#)

**Kennlinienfeld:**

$\Delta T$  = Temperaturdifferenz  
 zwischen  
 Schaltschrankluft und  
 Kühlmedium  
**P** = Nutzkühlleistung

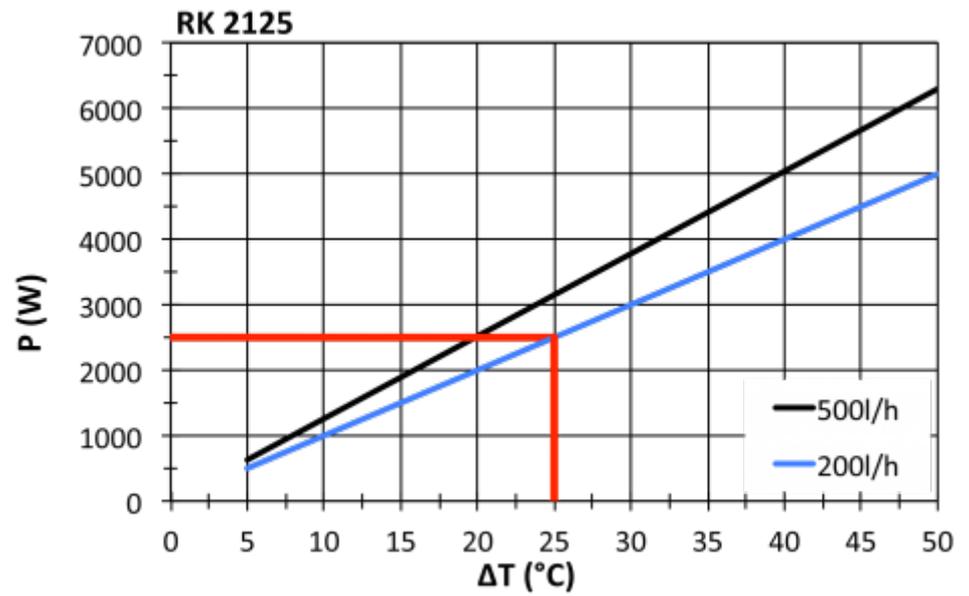


[click image to enlarge](#)

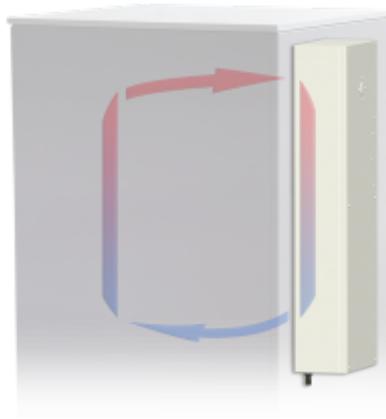**Luftstrom:**


[click image to enlarge](#)

**Ausschnittsmasse:**

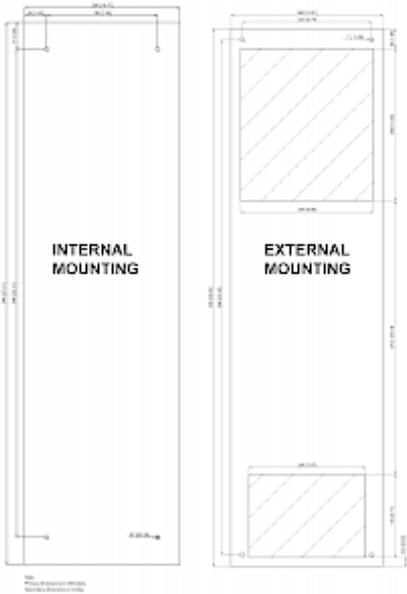

[click image to enlarge](#)

## Bestellinformationen

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.</b>                                    | 2125212                 |
| <b>Mit proportionalem Wassermengenregler (Einstellbereich 20°C - 50°C)</b> | 2125200                 |
| <b>Verpackungsmaße</b>   | 1033.6 x 279 x 183.5 mm |
| <b>Bruttogewicht</b>   | 21 kg                   |
| <b>Zolltarifnummer</b>   | 84158300                |
| <b>EAN Nummer</b>  | 5350604210882           |