


Dachaufsatzkühlgerät

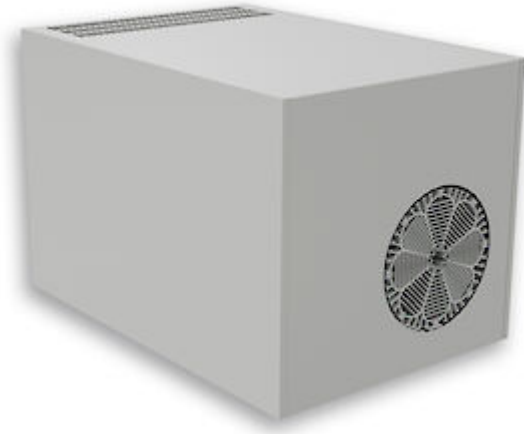

Beschreibung


Bestellnummer:	45551001
Markenname:	SLIMLINE TOP
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 54
Zertifizierung:	CE, cURus

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35:	1.1 kW
Nutzkühlleistung L35L50:	700 W
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R 134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	500 g / 17.6 oz
Hoch / niedrig Druck:	35 / 6 bar 508 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 360 / 1200 m³/h Schrankkreislauf: 500 / 650 m³/h
Montageart:	Dachaufbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	400 x 400 x 600 mm
Gewicht:	55 kg
Ausschnittsmasse:	108 x 530 mm (x2)
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	100/120 V ~ 50/60 Hz
Nennstrom L35L35:	8 A
Anlaufstrom:	37 A
Max. Nennstrom:	9.6 A
Nennleistung L35L35:	800 W
Max. Nennleistung:	1.09 kW
Vorsicherung:	16 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
 Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
 > [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO TOP - Dachaufsatzgeräte](#)

Kennlinienfeld:

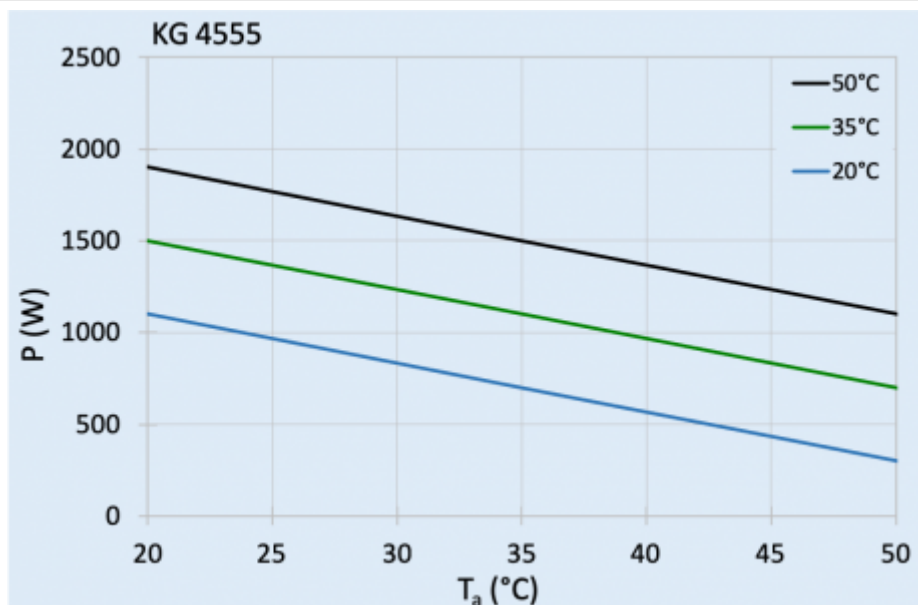


[click image to enlarge](#)

Luftstrom:

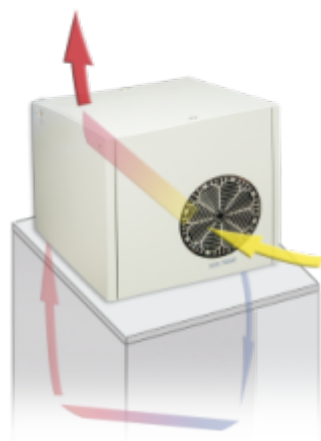

[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:

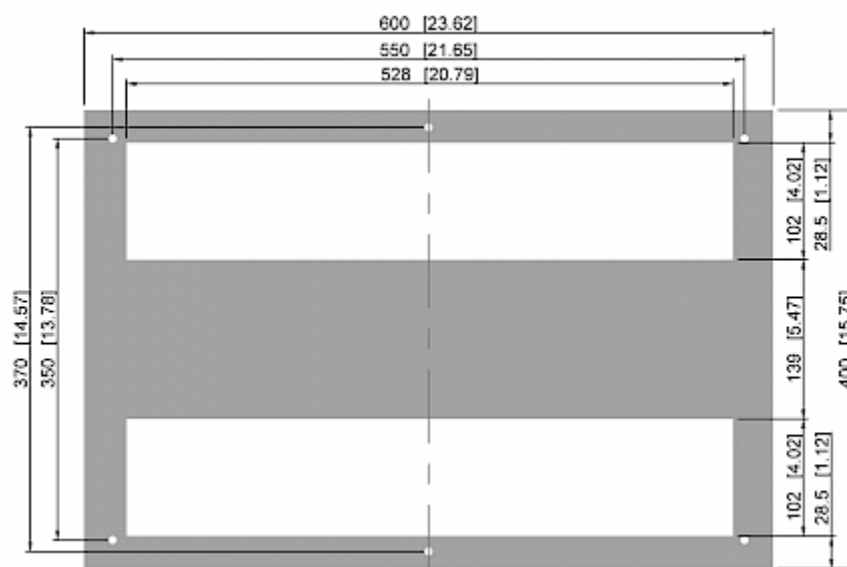

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Mit Edelstahlgehäuse Bestell Nr.	4555102
Zolltarifnummer	84158200
EAN Nummer	5350604330108