

## Outdoor Kühlgerät



## Beschreibung

<b>Bestellnummer:</b>	4050870
<b>Markenname:</b>	Compact Outdoor
<b>Farbe:</b>	RAL 7037
<b>Gehäusematerial:</b>	Stahlblech, pulverbeschichtet
<b>IP Schutzklasse (Innenseite):</b>	Schaltschrankkreislauf: IP 64 Umgebungskreislauf: IP 54
<b>Hinweis:</b>	Ex geschützt gemäss ATEX / Zone 22 / Kategorie 3D Staub
<b>Zertifizierung:</b>	CE

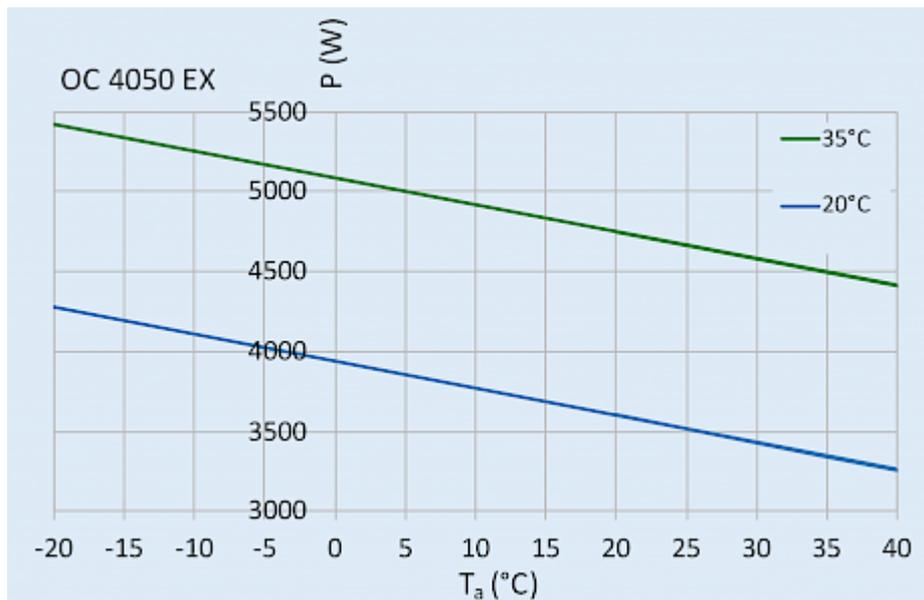
## Technische Daten

<b>Nutzkühlleistung L35L35:</b>	4.5 kW
<b>Schaltschrankheizung:</b>	2000 W
<b>Kompressor Typ:</b>	Rollkolbenverdichter
<b>Kältemittel / GWP:</b>	R134a / 1430
<b>Füllmenge Kältemittel:</b>	3625 g / 127.9 oz
<b>Hoch / niedrig Druck:</b>	40 / 10 bar 580 / 150 psig
<b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>	-20°C - +40°C
<b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b>	Umgebungskreislauf: 1770 / 4443 m <sup>3</sup> /h Schrankkreislauf: 1770 / 2000 m <sup>3</sup> /h
<b>Montageart:</b>	Anbau
<b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>	1,900 x 900 x 620 mm
<b>Gewicht:</b>	185 kg
<b>Spannung / Frequenz:</b>	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
<b>Nennstrom L35L35:</b>	5.1 A
<b>Anlaufstrom:</b>	31 A
<b>Max. Nennstrom:</b>	31 A
<b>Nennleistung L35L35:</b>	2,5 kW
<b>Max. Nennleistung:</b>	3,5 kW
<b>Vorsicherung:</b>	3 x 10 A (T)
<b>Kurzschlussfestigkeit:</b>	5 kA
<b>Anschlussart:</b>	WAGO 9 PIN Klemme, männlich

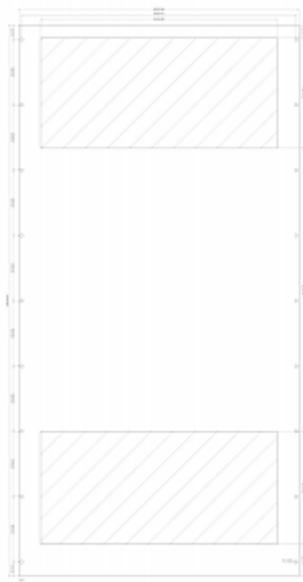
Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - Kühlgeräte NEMA / Type 4X](#)

**Kennlinienfeld:**


click image to enlarge

**Ausschnittsmasse:**


click image to enlarge