

Schaltschrankkühlgerät NEMA / Type 4X



Beschreibung

Bestellnummer:	57102162
Markenname:	Compact Outdoor
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
UL File Nummer:	cURus (SA32278), cULus (E498756)


Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35:	1.00 kW @ 50 Hz 1.08 kW @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50:	660 W @ 50 Hz 720 W @ 60 Hz
Schaltschrankheizung:	400 W
Kompressor Typ:	Hubkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	210 g / 7.4 oz
Hoch / niedrig Druck:	30.5 / 6 bar 445 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - +55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 320 / 850 m³/h Schrankschleife: 375 / 550 m³/h
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	900 x 304 x 270 mm
Gewicht:	39.5 kg
Spannung / Frequenz:	400/460 V - 50/60 Hz 2~
UL Spannung / Frequenz:	400/460 V ~ 60 Hz 2~
Nennstrom L35L35:	2.1 A @ 50 Hz 2.3 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	9.2 A / 8 A
Max. Nennstrom:	2.5 A
Nennleistung L35L35:	770 W @ 50 Hz 830 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1,15 kW
Vorsicherung:	5 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
 Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - OLD](#)

Kennlinienfeld:

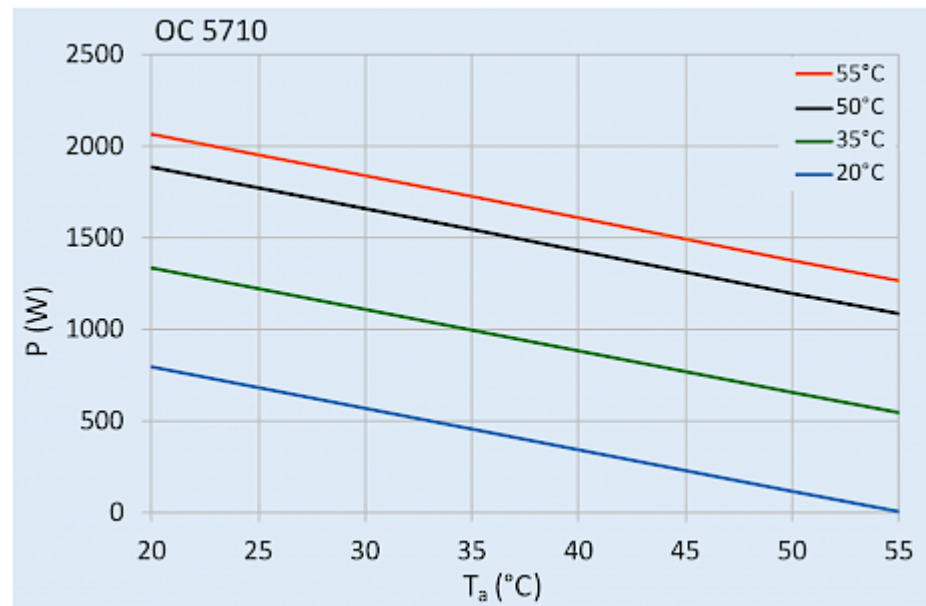

[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:



[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

In Edelstahl 304 (V2A) Bestell Nr.	57102062
In Edelstahl AISI 316 (V4A)	57102064
In Edelstahl 304 (V2A) mit 400 W Schaltschrankheizung Bestell Nr.	57102162
In Edelstahl 316 (V4A) mit 400 W Schaltschrankheizung Bestell Nr.	57102164
Verpackungsmaße	940 x 348 x 310 mm
Bruttogewicht	41.5 kg
Zolltarifnummer	84158200