

Schaltschrankkühlgerät NEMA / Type 4X



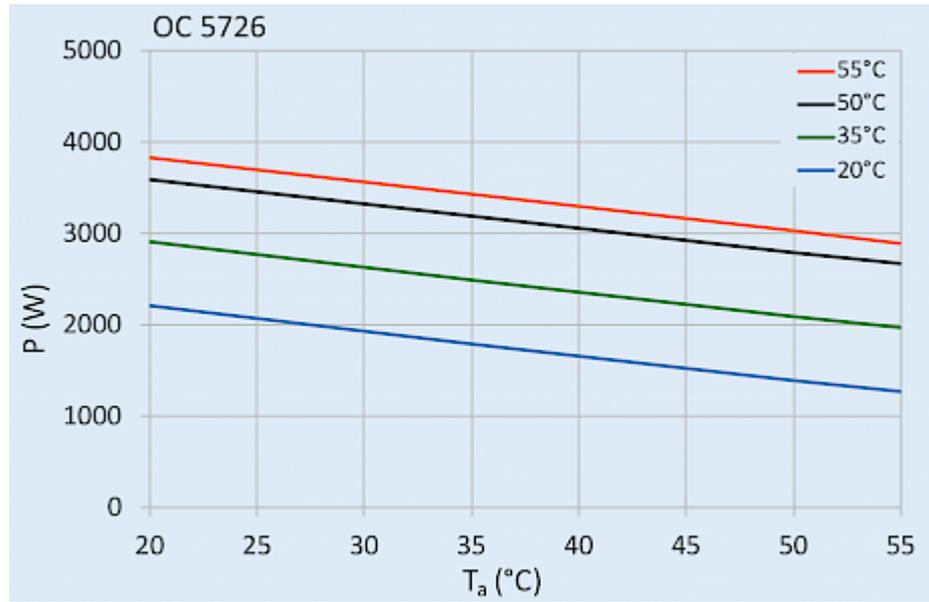
Beschreibung

Bestellnummer:	57261162
Markenname:	Compact Outdoor
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
UL File Nummer:	cURus (SA32278), cULus (E498756)

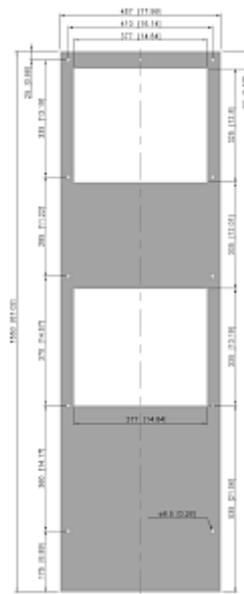
Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35:	2.5 kW @ 50 Hz 2.5 kW @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50:	1.97 kW @ 50 Hz 2.04 kW @ 60 Hz
Schaltschrankheizung:	1,500 W
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	950 g / 33.5 oz
Hoch / niedrig Druck:	29.3 / 6.1 bar 425 / 88 psig
Zulässige Betriebstemperatur:	-40°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 765 / 1200 m ³ /h Schrankkreislauf: 950 / 1200 m ³ /h
Montageart:	Wandanbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,550 x 457 x 355 mm
Gewicht:	80 kg
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	115 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	8.7 A
Anlaufstrom:	45 A
Max. Nennstrom:	14.2 A
Nennleistung L35L35:	970 W
Max. Nennleistung:	1.62 kW
Vorsicherung:	20 A (T)
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Anschlussart:	Anschlussklemmen

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
 Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
 > [Übersicht Produktgruppe COMPACT OUTDOOR - OLD](#)

Kennlinienfeld:


click image to enlarge

Ausschnittsmasse:


click image to enlarge

Bestellinformationen

In Edelstahl 304 (V2A) Bestell Nr.	57261062
In Edelstahl 316 (V4A) Bestell Nr.	57261064
In Edelstahl 304 (V2A) mit 1500 W Schaltschrankheizung Best. Nr.	57261162
In Edelstahl 316 (V4A) mit 1500 W Schaltschrankheizung Best. Nr.	57261164
Verpackungsmaße	1,590 x 503 x 395 mm
Bruttogewicht	84 kg
Zolltarifnummer	84158200