

## Thermoelektrisches Kühlgerät



## Beschreibung

**Bestellnummer:** 6105315

**Markenname:** SOLITHERM PELTIER

**Gehäusematerial:** Edelstahl AISI 304 (V2A)

**IP Schutzklasse (Innenseite):** IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

**Im Lieferumfang enthalten:** Kondensatablaufstutzen

**Hinweis:** Das Anziehdrehmoment der Schrauben muß 4.5 Nm betragen.

**Zertifizierung:** CE, cURus

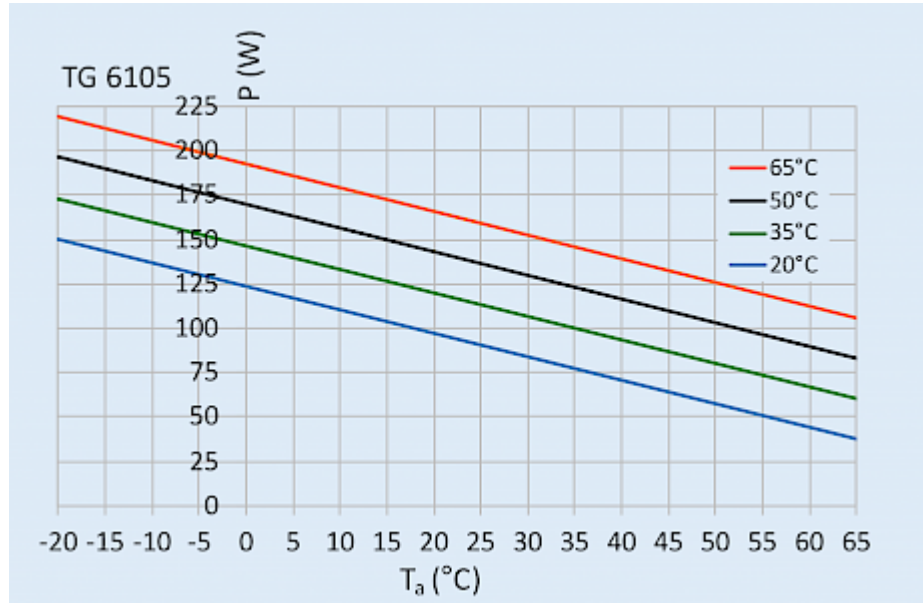
## Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| <b>Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):</b>     | 100 W  |
| <b>Zulässige Betriebstemperatur:</b>            | -20°C - 70°C   |
| <b>UL Temperaturbereich:</b>                    | -20°C - 65°C   |
| <b>Luftvolumenstrom (System / freiblasend):</b> | Umgebungskreislauf: 128 / 213 m³/h<br>Schrankkreislauf: 46 / 90 m³/h |
| <b>Montageart:</b>                              | Wandanbau (mit Rahmen)   |
| <b>Abmessungen A x B x C (D+E):</b>             | 281 x 353 x 175 mm   |
| <b>Gewicht:</b>                                 | 11 kg  |
| <b>Ausschnittsmasse:</b>                        | 350 x 280 mm   |
| <b>Spannung / Frequenz:</b>                     | 120 V ~ 60 Hz  |
| <b>Nennstrom L35L35:</b>                        | 1.0 A  |
| <b>Anlaufstrom:</b>                             | 1.6 A  |
| <b>Max. Nennstrom:</b>                          | 1.2 A  |
| <b>Nennleistung L35L35:</b>                     | 125 W  |
| <b>Max. Nennleistung:</b>                       | 139 W  |
| <b>Vorsicherung:</b>                            | 2 A (T)  |
| <b>Anschlussart:</b>                            | 4-poliger Anschlußstecker<br>5-poliger Stecker für Signale           |

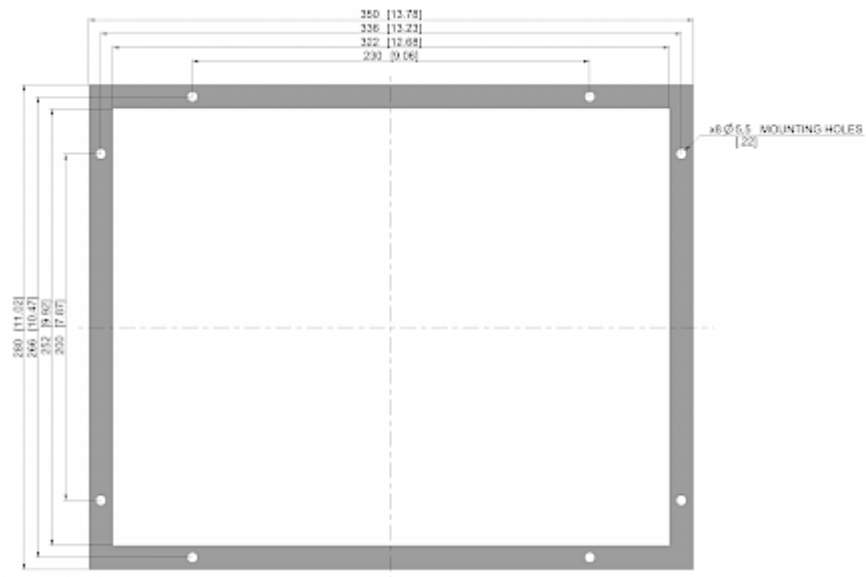
Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).

> [Übersicht Produktgruppe SOLITHERM PELTIER - Kühlung ohne Kältemittel](#)

**Kennlinienfeld:**


click image to enlarge

**Ausschnittsmasse:**


click image to enlarge

## Bestellinformationen

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Mit Edelstahlgehäuse AISI 316 (V4A) Bestell Nr.</b> | 61053154             |
| <b>Verpackungsmaße</b>                                 | 314 x 436 x 183.5 mm |
| <b>Bruttogewicht</b>                                   | 13.1 kg              |
| <b>Zolltarifnummer</b>                                 | 84158300             |