


Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	850810001
Markenname:	SLIMLINE PRO
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 55 / Type 12
Zertifizierung:	CE, CURus, cULus
Zubehör:	 Dichtungssatz Type 4  Kaltluftaustrittshaube 8508/12/8412  Waschbarer Aluminium Filter 8508/12/8412  Vibrationsschutz Kit 1


Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35:	825 W @ 50 Hz 870 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50:	820 W @ 50 Hz 835 W @ 60 Hz
EER L35L35:	1.80
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	175 g / 6.2 oz
Hoch / niedrig Druck:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 60°C
UL Temperaturbereich:	10°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 370 / 650 m³/h Schränkkreislauf: 350 / 550 m³/h
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	950 x 305 x 210 (55+155) mm
Gewicht:	30 kg
Spannung / Frequenz:	120 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	120 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	4.2 A @ 50 Hz 4.6 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	28 A
Max. Nennstrom:	6.8 A
Nennleistung L35L35:	460 W @ 50 Hz 520 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	690 W
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	3.2 A

Vollaststrom Lüfter:	2.5 A
Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung 5 - poliger Stecker für Signale 3 - poliger Stecker für RS 485


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design](#)

Kennlinienfeld:

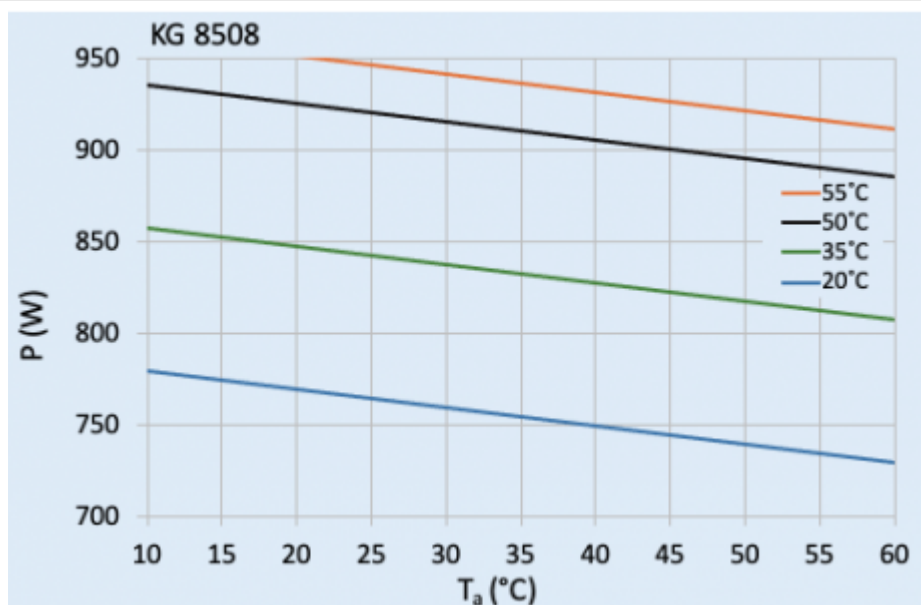

[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:

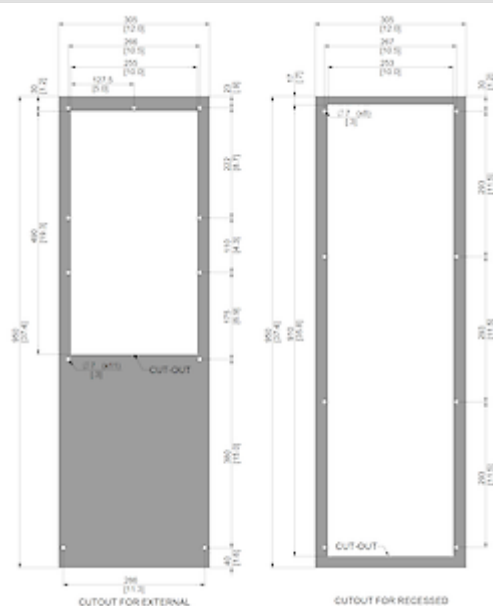

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Verpackungsmaße	1042 x 405 x 242 mm
Bruttogewicht	31 Kg
Zolltarifnummer	84158200