


Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	852020001
Markenname:	SLIMLINE PRO
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 55 / Type 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
Zubehör:	 Dichtungssatz Type 4  Kaltluftaustrittshaube 8515/20/25  Waschbarer Aluminium Filter 8515/20/25  Vibrationsschutz Kit 2

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35:	2.0 kW @ 50 Hz 2.0 kW @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50:	1.7 kW @ 50 Hz 1.75 kW @ 60 Hz
EER L35L35:	2.0
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	410 g / 14.5 oz
Hoch / niedrig Druck:	30 / 6 bar 435 / 88 psi
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 60°C
UL Temperaturbereich:	10°C - 60°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 680 / 1200 m³/h Schrankkreislauf: 500 / 850 m³/h
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,350 x 395 x 210 (55+155) mm
Gewicht:	48.7 kg
Spannung / Frequenz:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Spannung / Frequenz:	460 V / 60Hz 3~
Nennstrom L35L35:	1.9 A @ 50 Hz 2.0 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	8 A
Max. Nennstrom:	2.9 A
Nennleistung L35L35:	0.97 kW @ 50 Hz 1.25 kW @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	1.75 kW
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA


Nennstrom Kompressor:	1.3 A
Vollaststrom Lüfter:	1.3 A
Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung 5 - poliger Stecker für Signale 3 - poliger Stecker für RS 485

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design](#)

Kennlinienfeld:

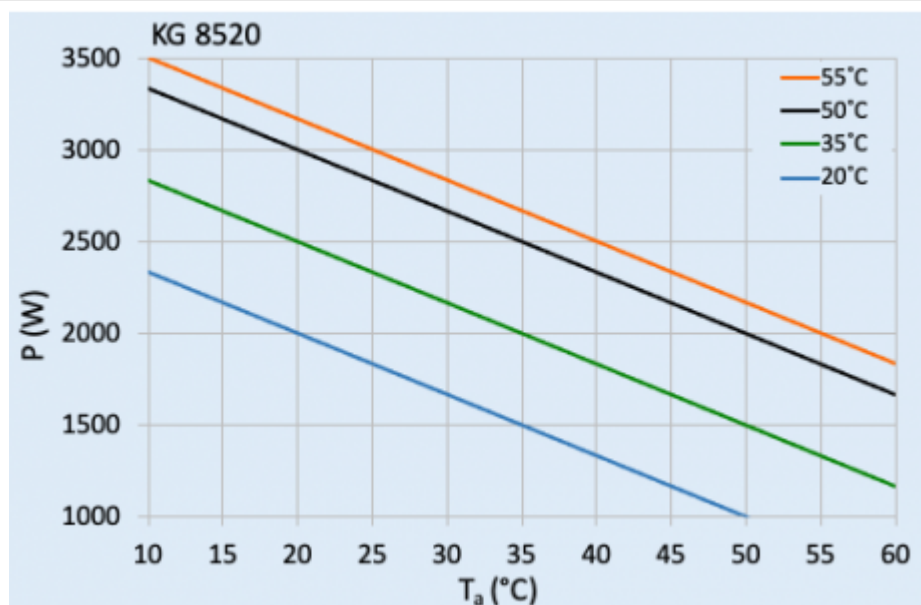

[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:

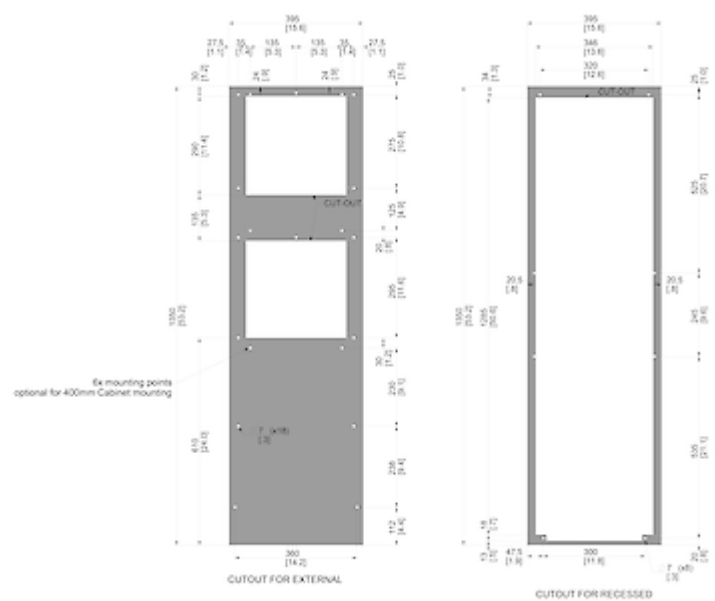

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Verpackungsmaße	1442 x 495 x 242 mm
Bruttogewicht	54 Kg
Zolltarifnummer	84158200