


Schaltschrankkühlgerät



Beschreibung

Bestellnummer:	856220001
Markenname:	SLIMLINE PRO
Farbe:	RAL 7035
Gehäusematerial:	Stahlblech, pulverbeschichtet
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 55 / Type 12
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus
Zubehör:	 Dichtungssatz Type 4  Kaltluftaustrittshaube 8540/62  Waschbarer Aluminium Filter 8562  Vibrationsschutz Kit 3

Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35:	6.0 kW @ 50 Hz 6.2 kW @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50:	5.0 kW @ 50 Hz 5.5 kW @ 60 Hz
EER L35L35:	2.0
Kompressor Typ:	Scroll
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	1200 g / 42 oz.
Hoch / niedrig Druck:	32 / 6 bar 460 / 88 psi
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 55°C
UL Temperaturbereich:	10°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 1000 / 1400 m³/h Schränkkreislauf: 1050 / 1400 m³/h
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	1,630 x 455 x 270 (75+195) mm
Gewicht:	86.5 kg
Spannung / Frequenz:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
UL Spannung / Frequenz:	460 V / 60Hz 3~
Nennstrom L35L35:	6.2 A @ 50 Hz 6.3 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	52 A
Max. Nennstrom:	10.5 A
Nennleistung L35L35:	3.1 kW @ 50 Hz 3.9 kW @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	7.0 kW
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA


Nennstrom Kompressor:	6.4 A
Vollaststrom Lüfter:	1.3 A
Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung 5 - poliger Stecker für Signale 3 - poliger Stecker für RS 485

Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.

Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).


> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design](#)

Kennlinienfeld:

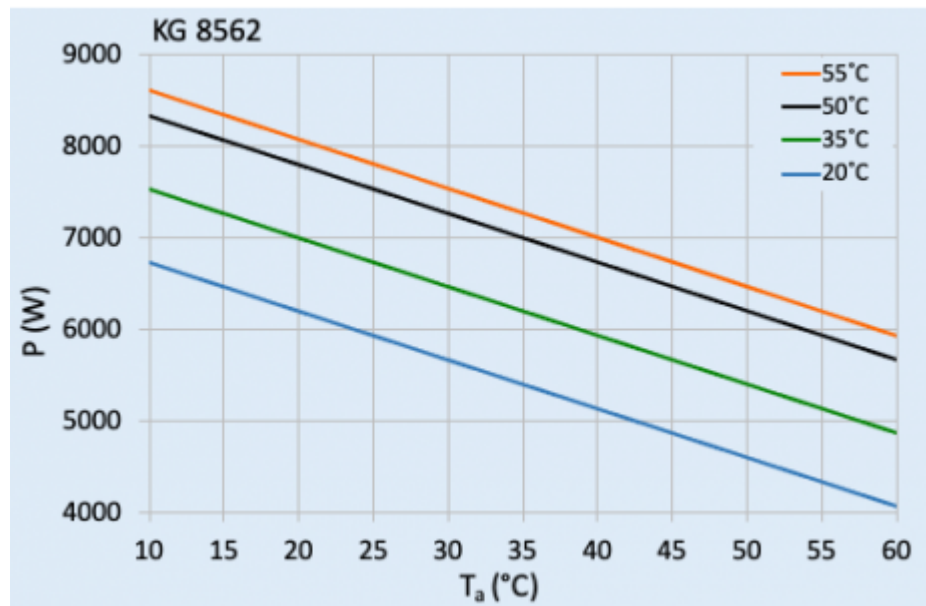

[click image to enlarge](#)

Ausschnittsmasse:

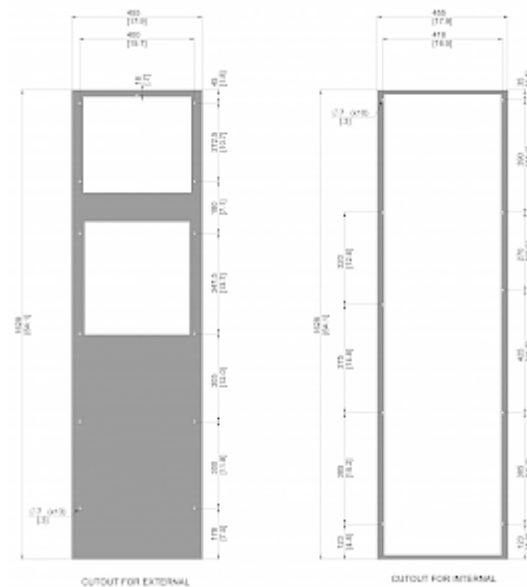

[click image to enlarge](#)

Bestellinformationen

Verpackungsmaße	1642 x 555 x 299 mm
Bruttogewicht	97.5 Kg
Zolltarifnummer	84158200