

Schaltschrankkühlgerät




Beschreibung

Bestellnummer:	850600S62
Markenname:	SLIMLINE PRO
Gehäusematerial:	Edelstahl AISI 304 (V2A)
IP Schutzklasse (Innenseite):	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
Zertifizierung:	CE, cURus, cULus


Zubehör:



[Kaltluftaustrittshaube 8503/06](#)



[Waschbarer Aluminium Filter 8503/06](#)



[Externer Transformator 400/460 V 2~](#)


Technische Daten

Nutzkühlleistung L35L35 (EN14511-3):	670 W @ 50 Hz 680 W @ 60 Hz
Nutzkühlleistung L35L50 (EN14511-3):	435 W @ 50 Hz 450 W @ 60 Hz
EER L35L35:	1.55
Kompressor Typ:	Rollkolbenkompressor
Kältemittel / GWP:	R134a / 1430
Füllmenge Kältemittel:	117 g / 3.46 oz.
Hoch / niedrig Druck:	28 / 6 bar 406 / 88 psi
Zulässige Betriebstemperatur:	10°C - 60°C
UL Temperaturbereich:	10°C - 55°C
Luftvolumenstrom (System / freiblasend):	Umgebungskreislauf: 200 / 408 m³/h Schränkkreislauf: 122 / 180 m³/h
Montageart:	Wandanbau / Halbeinbau
Abmessungen A x B x C (D+E):	600 x 250 x 135 (45+90) mm
Gewicht:	14 kg
Spannung / Frequenz:	230 V ~ 50/60 Hz
UL Spannung / Frequenz:	230 V ~ 60 Hz
Nennstrom L35L35:	2 A @ 50 Hz 1.9 A @ 60 Hz
Anlaufstrom:	6 A
Max. Nennstrom:	2.7 A
Nennleistung L35L35:	410 W @ 50 Hz 430 W @ 60 Hz
Max. Nennleistung:	620 W
Vorsicherung:	15 A (T)
Max. Stromstärke:	15 A
Kurzschlussfestigkeit:	5 kA
Nennstrom Kompressor:	1.6 A

Vollaststrom Lüfter:	0.2 A
Anschlussart:	4 - poliger Stecker für Versorgungsspannung 5 - poliger Stecker für Signale 3 - poliger Stecker für RS 485


Klicken Sie auf die Grafiken, um die Originale herunterzuladen.
Weitere CAD Zeichnungen finden Sie im [Download Bereich](#).
> [Übersicht Produktgruppe SLIMLINE PRO - Kühlgeräte in neuem Design](#)

Kennlinienfeld:

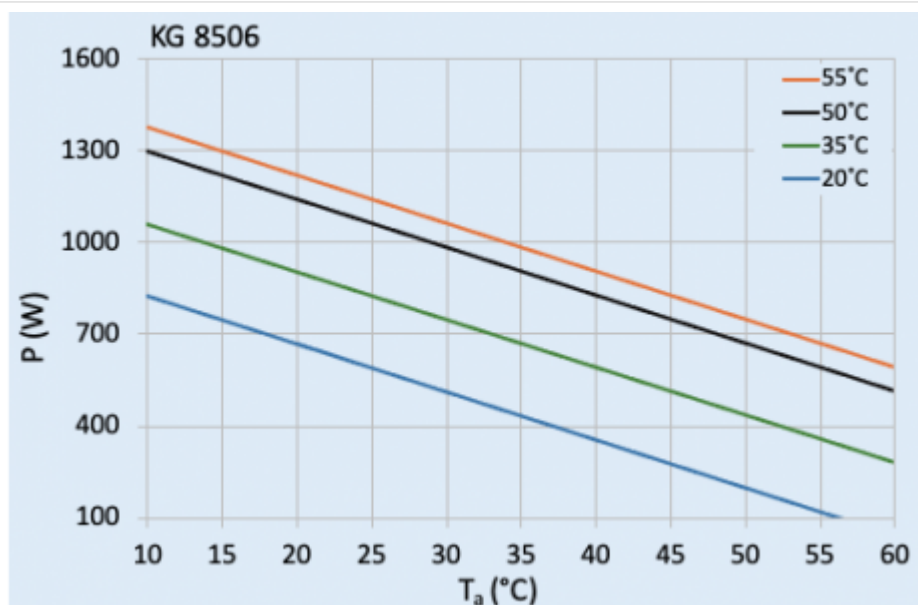

click image to enlarge

Ausschnittsmasse:

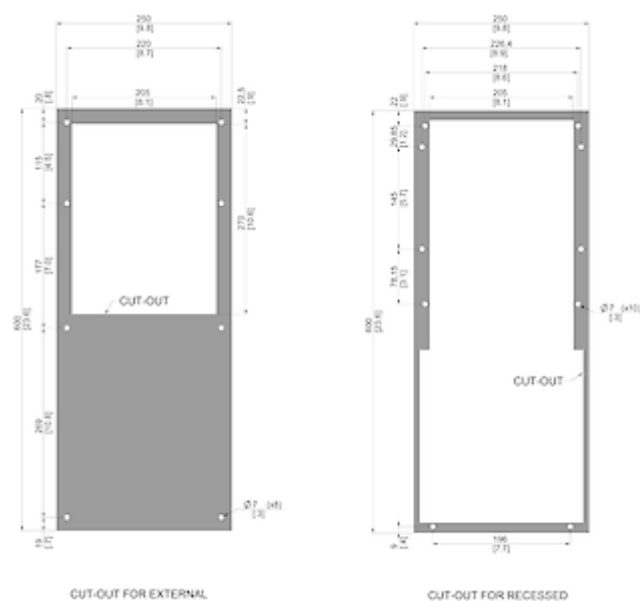

click image to enlarge

Bestellinformationen

Verpackungsmaße	692 x 285 x 192 mm
Bruttogewicht	16 Kg
Zolltarifnummer	84158200