

**Mini climatiseur compact SlimLine KG 4267 - fiable et robuste pour armoires électriques en industrie lourde**



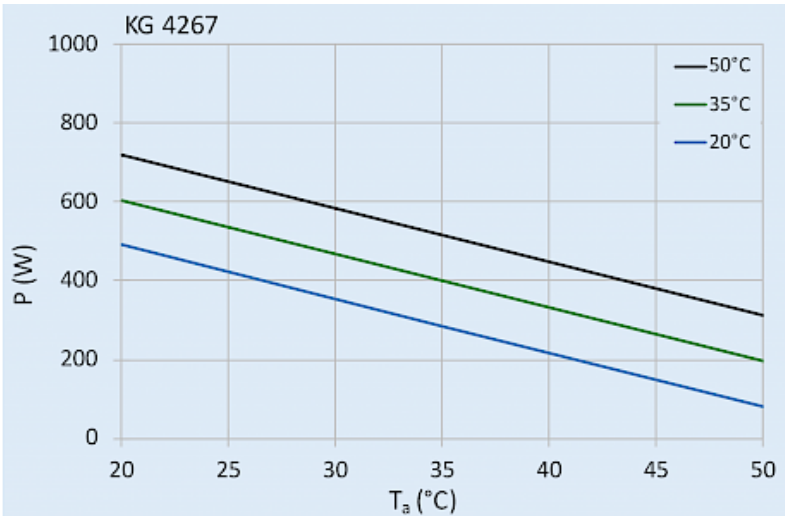
## Description

<b>Numéro de commande:</b>	42671001
<b>Marque:</b>	SLIMLINE
<b>Couleur:</b>	RAL 7035
<b>Matériau boîtier:</b>	tôle en acier thermolaqué
<b>IP protection (à l'intérieur):</b>	IP 54 / TYPE 12
<b>Approbations:</b>	CE, cURus, cULus

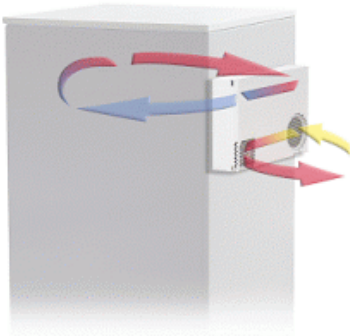
## Données techniques

<b>Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):</b>	425 W
<b>Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):</b>	195 W
<b>Compresseur:</b>	compresseur à piston rotatif
<b>Réfrigérant:</b>	R134a / 1430
<b>Quantité réfrigérant:</b>	100 g / 3.53 oz
<b>Pression maximale:</b>	27 / 15 bar 391 / 220 psig
<b>Plage de température de fonctionnement:</b>	10°C - 50°C
<b>Débit d'air (système / en soufflage libre):</b>	Circuit l'extérieur: 215 / 450 m <sup>3</sup> /h Circuit l'intérieur: 115 / 250 m <sup>3</sup> /h
<b>Montage:</b>	latéral / semi-encasté
<b>Dimensions A x B x C (D+E):</b>	340 x 520 x 110 (25+85) mm
<b>Poids:</b>	14.8 kg
<b>Dimensions de découpe:</b>	321 x 501 mm
<b>Tension nominale - fréquence:</b>	120 V ~ 60 Hz
<b>Courant nominal L35L35:</b>	3.2 A
<b>Courant de démarrage:</b>	7.4 A
<b>Courant max.:</b>	3.6 A
<b>Consommation de courant à L35L35:</b>	350 W
<b>Puissance max.:</b>	410 W
<b>Fusible:</b>	6 A (T)
<b>Courant nominal de court-circuit:</b>	5 kA
<b>Compresseur de courant nominal:</b>	9.2 A
<b>Ventilateurs de courant à pleine charge:</b>	3.6 A
<b>Connexion:</b>	bornier de connexion

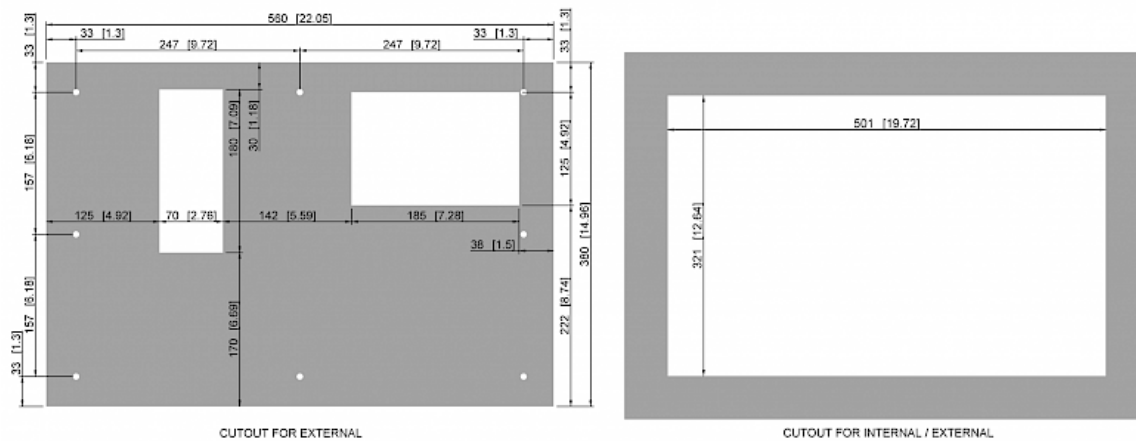
Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.  
 Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).  
 > [Aperçu groupe de produits SLIMLINE - climatiseur sans filtre](#)

**Graphique de performance:**


click image to enlarge

**Débit de volume d'air:**


click image to enlarge

**Dimensions:**


click image to enlarge

## Informations de commande

<b>Dimensions emballage</b>	577 x 442 x 156.5 mm
<b>Poids brut</b>	17 kg
<b>Numéro de tarif douanier</b>	84158200
<b>Code EAN</b>	5350604370272