

Mini climatiseur thermoelectrique PELTIER durci IP 65+



Description

Numéro de commande:	3030303
Marque:	SOLITHERM PELTIER
Matériau boîtier:	Acier Inox AISI 304 (V2A)
IP protection (à l'intérieur):	IP 66 / UL Type 12, 4, 4X
Remarques:	Le couple à appliquer pour les écrous de support est de 4,5 Nm.
Approbations:	CE, cURus
Accessoires:	



[kit de condensat 3030 / 3050](#)

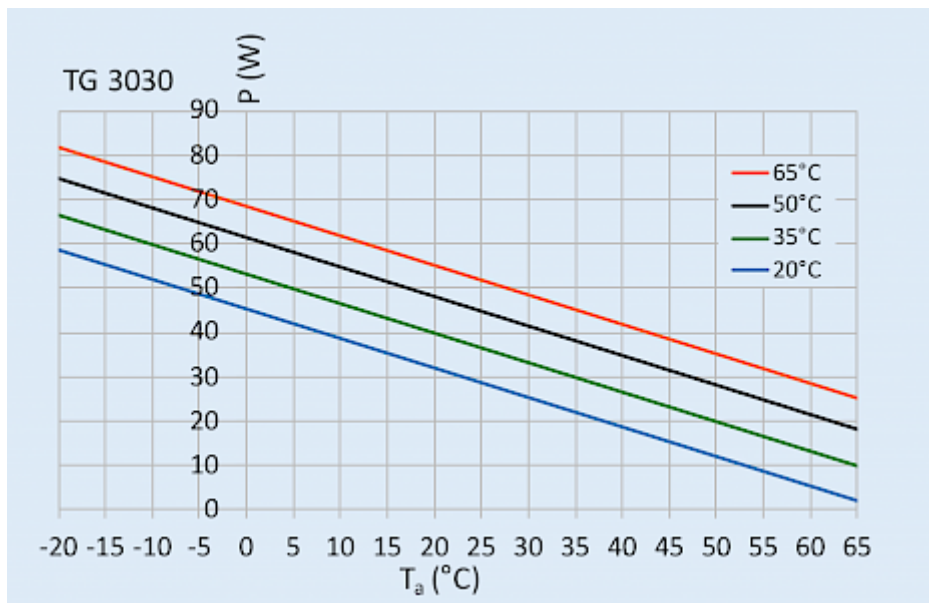
Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	30 W
Plage de température de fonctionnement:	-20°C - 70°C
Plage de température UL:	-20°C - 65°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 39 / 75 m ³ /h Circuit l'intérieur: 20 / 62 m ³ /h
Montage:	semi-encasté
Dimensions A x B x C (D+E):	110 x 154 x 132 (67+65) mm
Poids:	1.8 kg
Dimensions de découpe:	122 x 90 mm
Tension nominale - fréquence:	12 V DC
Courant nominal L35L35:	2.8 A
Courant de démarrage:	4.3 A
Courant max.:	2.9 A
Consommation de courant à L35L35:	34 W
Puissance max.:	35 W
Fusible:	5 A (T)
Connexion:	bornier de connexion

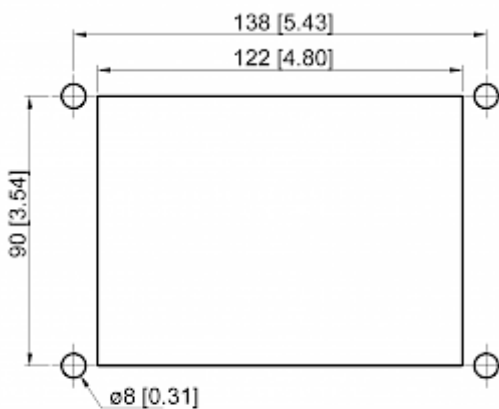
Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).

> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique](#)

Graphique de performance:


click image to enlarge

Dimensions:


Note:
 Primary dimensions in millimeters.
 Secondary dimensions in inches.

click image to enlarge

Informations de commande

Avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A)	30303034
Dimensions emballage	244 x 187 x 174 mm
Poids brut	2.0 kg
Numéro de tarif douanier	84158300