

Climatiseur thermoélectrique



Description

Numéro de commande: 6405305

Marque: SoliTherm Peltier

Matériau boîtier: Acier Inox AISI 304 (V2A)

IP protection (EN 605 29): IP 66 / UL Type 12, 4, 4X

Remarques: Le couple à appliquer pour les écrous de support est de 4,5 Nm.

Approbations: Prize d'evacuation des condensates

Données techniques


Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	400 W
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 240 / 325 m³/h Circuit l'intérieur: 240 / 325 m³/h
Plage de température de fonctionnement:	-20°C - 70°C
Plage de température UL:	-20°C - 65°C
Montage:	extérieur (avec cadre)
Dimensions A x B x C (D+E):	600 x 432 x 207.5 mm
Poids:	37 kg
Dimensions de découpe:	382 x 550 mm
Tension nominale - fréquence:	120 V, 230 V
Connexion:	Bornier 4 pôles pour tension Bornier 5 pôles pour signaux

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.

Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).


> [Aperçu groupe de produits SOLITHERM PELTIER - climatiseur thermoelectrique](#)

Graphique de performance:

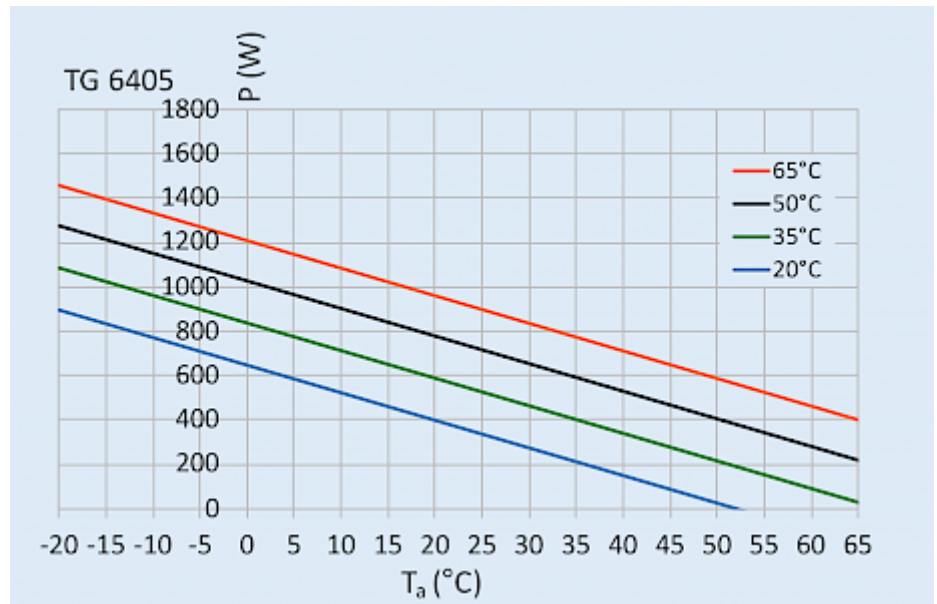

[click image to enlarge](#)

Dimensions:

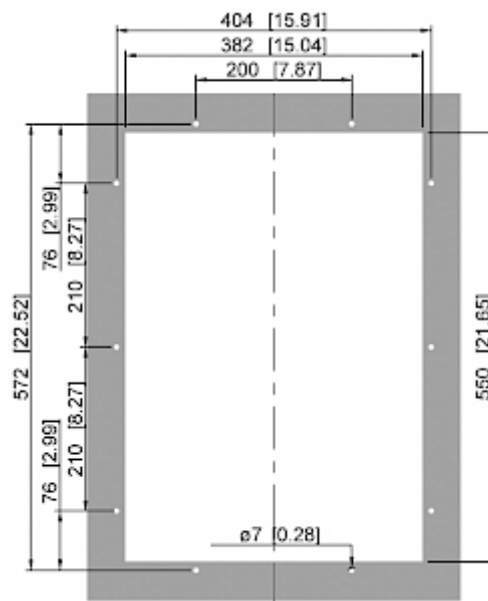

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Avec boîtier acier inoxydable AISI 316 (V4A)	64053054
Dimensions emballage	686.6 x 454 x 232 mm
Poids brut	41 kg
Numéro de tarif douanier	84158300