

Climatiseur d'armoire électrique



Description

Numéro de commande:	43092001
Marque:	COMPACT INDOOR
Couleur:	RAL 7035
Matériau boîtier:	tôle en acier thermolaqué
IP protection (à l'intérieur):	IP 54 / TYPE 12
Approbations:	CE, cURus, cULus


Accessoires:



[porte-filtres 4305/08/09/10](#)



[filtre synthétique 4305/08/09/10](#)

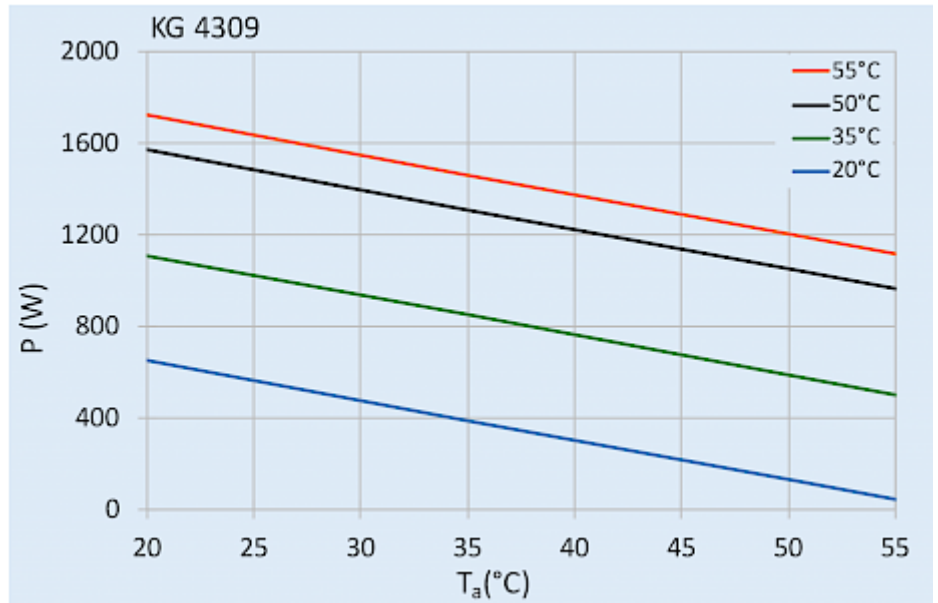
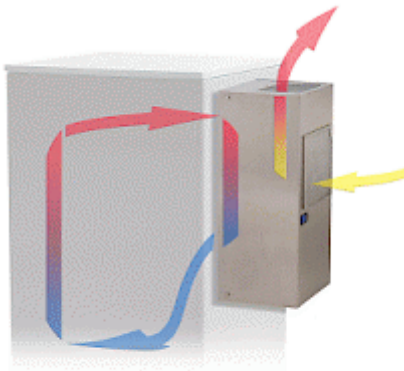
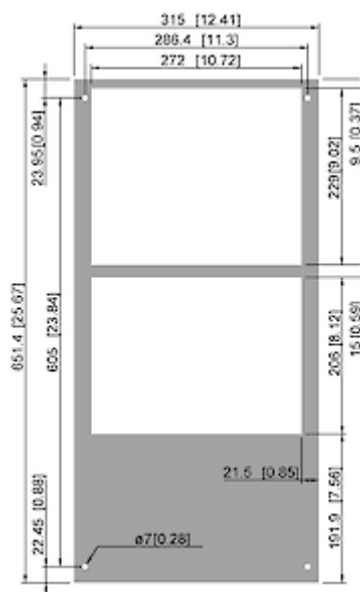


[filtre aluminium 4305/08/09/10](#)

Données techniques

Capacité de refroidissement à L35L35 (EN14511-3):	850 W @ 50 Hz 880 W @ 60 Hz
Capacité de refroidissement à L35L50 (EN14511-3):	640 W @ 50 Hz 665 W @ 60 Hz
Compresseur:	compresseur à piston alternatif
Réfrigérant:	R134a / 1430
Quantité réfrigérant:	180 g / 6.3 oz
Pression maximale:	29.5 / 6 bar 425 / 88 psig
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 55°C
Débit d'air (système / en soufflage libre):	Circuit l'extérieur: 435 / 550 m ³ /h Circuit l'intérieur: 200 / 250 m ³ /h
Montage:	extérieur
Dimensions A x B x C (D+E):	651.4 x 315 x 260 mm
Poids:	36 kg
Dimensions de découpe:	635 x 275 mm
Tension nominale - fréquence:	400 / 460 V - 50/60 Hz 2~
UL Tension nominale - fréquence:	400/460 V ~ 60 Hz 2~
Courant nominal L35L35:	2.0 A @ 50 Hz 1.8 A @ 60 Hz
Courant de démarrage:	5.1 A
Courant max.:	2.6 A
Consommation de courant à L35L35:	640 W
Puissance max.:	870 W
Fusible:	2 x 3.6 A (T)
Courant nominal de court-circuit:	5 kA
Connexion:	bornier de connexion

Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
 Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
 > [Aperçu groupe de produits COMPACT INDOOR - fiable et économique](#)

Graphique de performance:

[click image to enlarge](#)
Débit de volume d'air:

[click image to enlarge](#)
Dimensions:

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Boîtier acier inoxydable	4309202
Avec évaporation du condensat	43092101
Dimensions emballage	685 x 353 x 295 mm
Poids brut	37.5 kg
Numéro de tarif douanier	84158200