

Filtre de sortie SF 4714



Description

Numéro de commande:	4714902003
Marque:	SOLIVENT PRO
Couleur:	RAL 9005
IP protection (EN 605 29):	IP 54
UL Type (UL 50E):	12, 3R
Approbations:	CE, cURus, cULus
Numéro UL dossier:	E498756

Accessoires:



capot de protection FC 4000 100 FDA



capot de protection FC 4000 100




Thermostat 301050

Données techniques

Débit d'air avec filtre plissé IP 54:	-40°C - 60°C
Plage de température de fonctionnement:	10°C - 60°C
Plage de température de stockage:	-40°C - 70°C
Montage:	Montage lateral
Dimensions A x B x C (D+E):	147.5 x 147.5 x 38.1 mm
Poids:	200 g.
Dimensions de découpe:	124 x 124 mm


Veuillez cliquer sur les graphiques afin de les télécharger.
Plus de dessins CAD sont à disposition sous [Téléchargements produit](#).
> [Aperçu groupe de produits SOLIVENT PRO - Ventilateurs à filtre](#)

Débit de volume d'air:

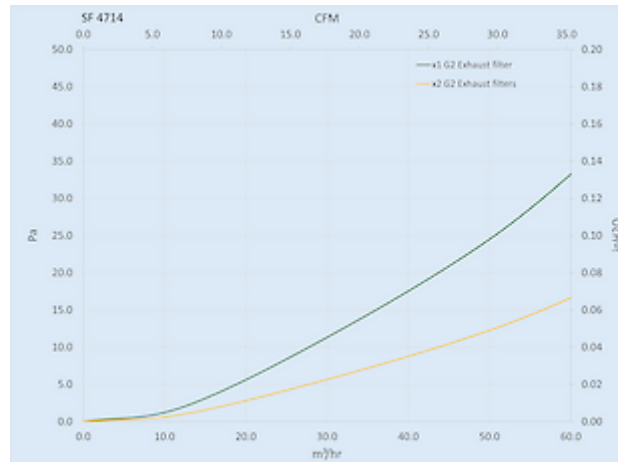

[click image to enlarge](#)

Dimensions:

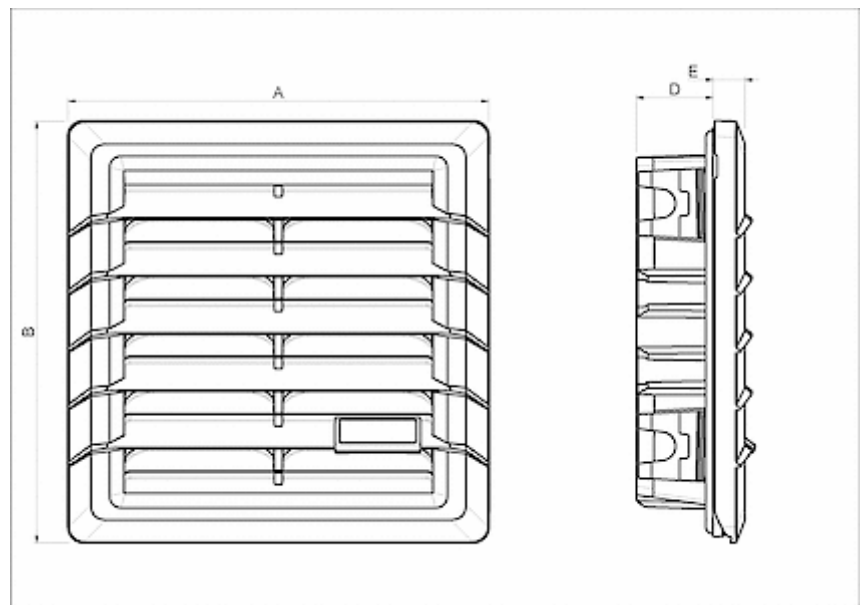

[click image to enlarge](#)

Informations de commande

Zolltarifnummer

84145915