

Luft / Wasser Wärmetauscher



Descrizione

Numero di ordine:	2125210
Produttore:	SLIMLINE HEX
Colore:	RAL 7035
Materiale della custodia:	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
Classe di protezione IP (interna):	IP 54
Certificazione:	CE

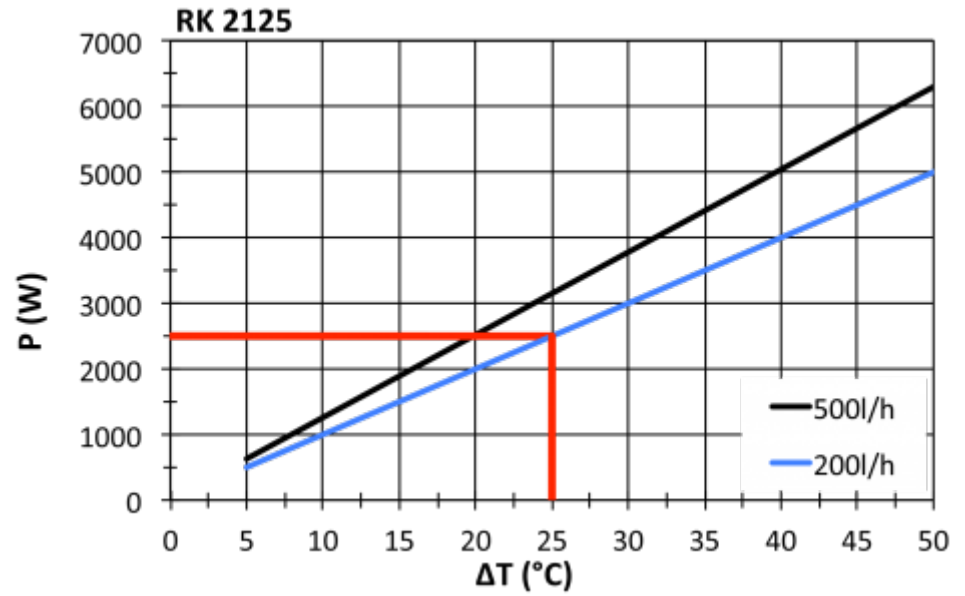
Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h):	2500 W
Capacità di raffreddamento A35A10 (500 l/h):	3.15 kW @ 50 Hz 3.25 kW @ 60 Hz
Refrigerante:	Acqua, oli leggeri o simili
Intervallo operativo di temperatura:	1°C - 72°C
Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):	500 / 1275 m ³ /h @ 50 Hz 530 / 1400 m ³ /h @ 60 Hz
Montaggio:	Montaggio a parete / incasso
Dimensione A x B x C (D+E):	936 x 262 x 146.5 mm
Peso:	18 kg
Tensione / frequenza:	380-415 V 50 Hz 3~ 400-460 V 60 Hz 3~
Corrente di avviamento:	0.54 A / 0.66 A
Corrente massima:	0.27 A / 0.33 A
Massima energia:	235 W
Connessioni acqua:	Filettatura interna 1/4 "con 2 raccordi per diametri interni del tubo di 10 mm
Fusibile:	3 x 3 A (T)
Connessione:	Morsetti di collegamento

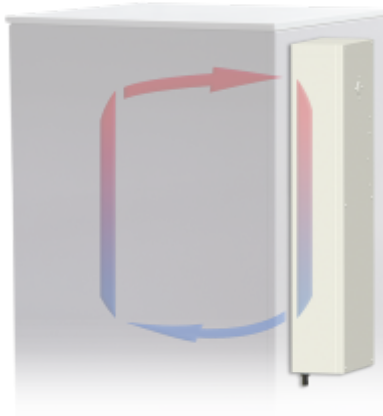
Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

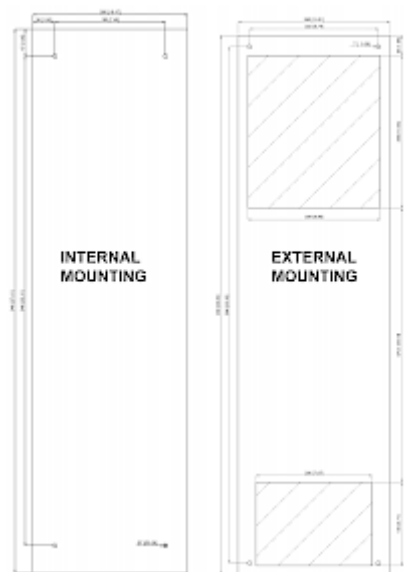
> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE HEX - Scambiatori di calore aria/acqua](#)

Grafico delle prestazioni:


click image to enlarge

Flusso d'aria:


click image to enlarge

Dimensioni dima foratura:


click image to enlarge

Informazioni sull'ordine

Con la copertura in acciaio inox art. Nr.	2125212
Con regolatore proporzionale d'acqua (campo di reg. 20°C - 50°C)	2125200
Dimensioni scatola	1033.6 x 279 x 183.5 mm
Peso lordo	21 kg
Tariffa doganale Taric	84158300
GTIN (EAN)	5350604210882