

Luft / Wasser Wärmetauscher



Descrizione

| | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Numero di ordine: | 2114214 |
| Produttore: | SLIMLINE HEX |
| Colore: | RAL 7035 |
| Materiale della custodia: | Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere |
| Classe di protezione IP (EN 60 529): | IP 55 |
| Certificazione: | CE, cURus |

Dati tecnici

Capacità di raffreddamento A35A10 (200 l/h):700 W

Capacità di raffreddamento A35A10 (500 l/h):800 W (solo senza regolatore del volume d'acqua)


| | |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Refrigerante: | Acqua, oli leggeri o simili |
| Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): | 180 / 575 m³/h @ 50 Hz 200 / 625 m³/h @ 60 Hz |
| Intervallo operativo di temperatura: | 1°C - 72°C |
| Montaggio: | Montaggio a parete / incasso |
| Dimensione A x B x C (D+E): | 632 x 212 x 80 mm |
| Peso: | 5.5 kg |
| Tensione / frequenza: | 400/460V ~ 50/60 Hz |
| UL Tensione / frequenza: | 400/460V ~ 50/60 Hz |
| Corrente di avviamento: | 0.6 A |
| Corrente massima: | 0.15 A |
| Massima energia: | 90 W |
| Circuito dell'acqua in pressione: | 10 bar |
| Connessioni acqua: | Filettatura interna 1/4 "con 2 raccordi per diametri interni del tubo di 10 mm |
| Fusibile: | 3 x 1 A (T) |
| Connessione: | Cavo di collegamento 3 m (fisso, con trefoli di collegamento) |

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).


> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE HEX - Scambiatori di calore aria/acqua](#)

Grafico delle prestazioni:

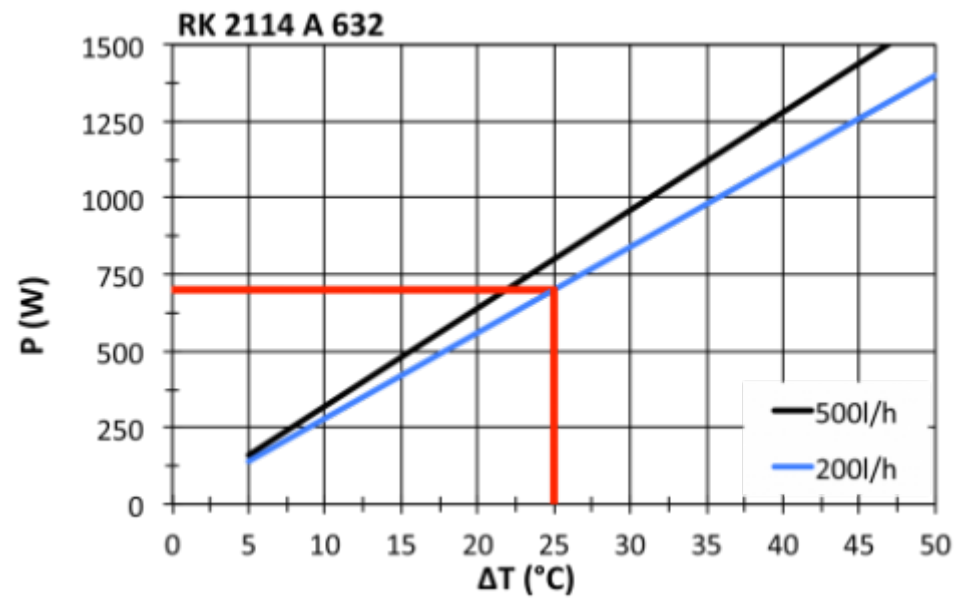

[click image to enlarge](#)

Flusso d'aria:

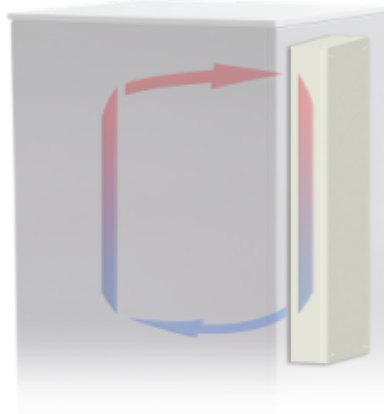

[click image to enlarge](#)

Dimensioni:



[click image to enlarge](#)

Informazioni sull'ordine

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Con la copertura in acciaio inox art. Nr. | 21142142 |
| Con regolatore proporzionale d'acqua (campo di reg. 20°C - 50°C) | 2114204 |
| Dimensioni scatola | 774.6 x 244 x 127 mm |
| Peso lordo | 7.5 kg |
| Tariffa doganale Taric | 84158300 |
| GTIN (EAN) | 5350604210301 |