

Telaio di montaggio esterno per deumidificatoreTG 3039



Descrizione

Numero di ordine:	1019305
Produttore:	SOLIFLEX
Colore:	Nero
Materiale della custodia:	PC UL94V-0
Nota:	Per deumidificatore termoelettrico 3039303
Certificazione:	CE, cURus

Dati tecnici


Tasso condensazione 30°C / 80%rH.:	25 ml/hr
Intervallo operativo di temperatura:	0°C - 65°C
Montaggio:	attacco a parete
Tensione / frequenza:	24 V CC
Connessione:	Morsettiera di collegamento

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SOLIFLEX - Controlli termici / accessori](#)

Dimensioni dima foratura:

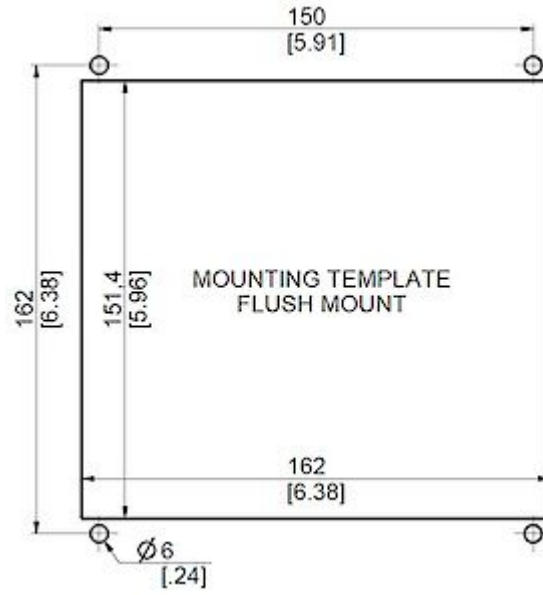

click image to enlarge