

## Condizionatore



## Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	862504001
<b>Produttore:</b>	SLIMLINE VARIO
<b>Colore:</b>	RAL 7035
<b>Materiale della custodia:</b>	Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere
<b>Classe di protezione IP (interna):</b>	IP 54 / Type 12
<b>Nota:</b>	Capacità di raffreddamento variabile 500 W - 2,55 kW Con interfaccia RS 485
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus, cULus

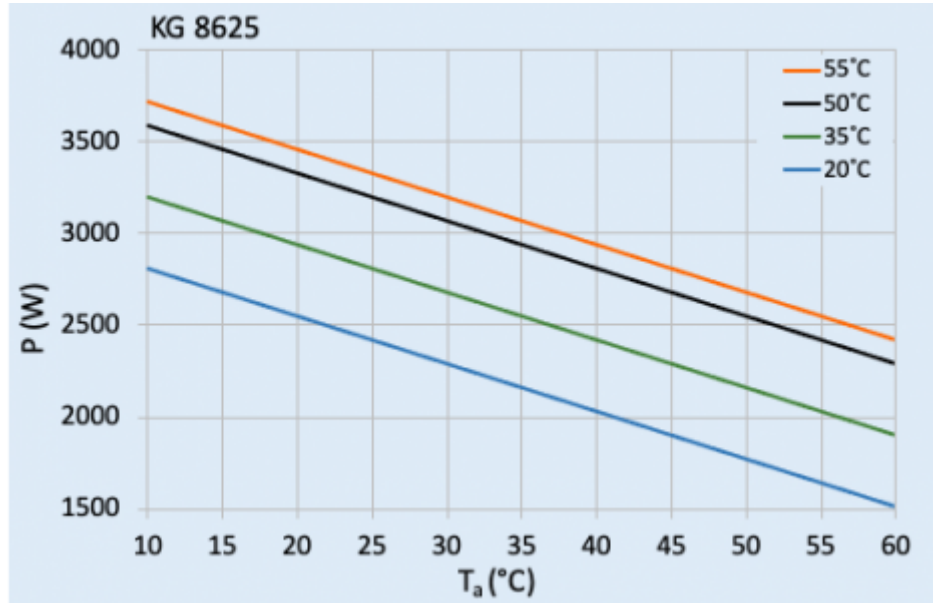
## Dati tecnici

<b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b>	2550 W
<b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b>	2160 W
<b>Compressore:</b>	Pistone rotante BLDC
<b>Refrigerante:</b>	R134a / 1430
<b>Carica di refrigerante:</b>	368 g / 13 oz.
<b>Alta / bassa pressione:</b>	32 / 6 bar 464 / 87 psig
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	10°C - 60°C
<b>Intervallo di temperatura UL:</b>	10°C - 60°C
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	Circuito aria esterno: 680 / 1200 m <sup>3</sup> /h Circuito aria interno: 500 / 850 m <sup>3</sup> /h
<b>Montaggio:</b>	Montaggio a parete / semi incasso
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	1,350 x 395 x 210 mm
<b>Peso:</b>	45 kg
<b>Ritaglia le dimensioni:</b>	1315 x 365mm
<b>Tensione / frequenza:</b>	115-250 V ~ 50/60 Hz
<b>UL Tensione / frequenza:</b>	120-230V 60Hz
<b>Corrente A35A35:</b>	9.2 A / 4.6 A
<b>Corrente di avviamento:</b>	16 A / 8 A
<b>Corrente massima:</b>	12.6 A / 6.3 A
<b>Potenza nominale A35A35:</b>	1.02 kW
<b>Massima energia:</b>	1.42 kW
<b>Fusibile:</b>	24 A (T) / 12 A (T)
<b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>	5 kA
<b>Compressore a corrente nominale:</b>	1.83 A
<b>Ventilatori di corrente a pieno carico:</b>	1.4 A
<b>Connessione:</b>	Morsetto 5 poli per segnali Morsetto 4 poli per alimentazione Morsetto 3 poli per interfaccia RS 485

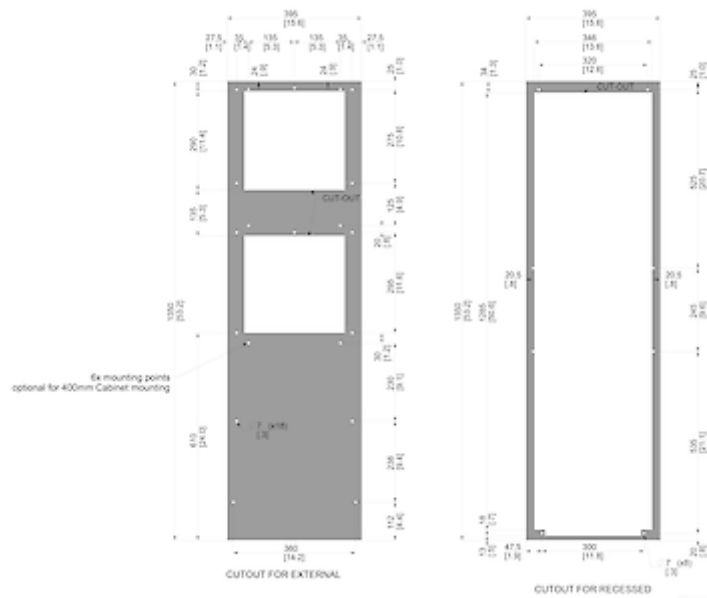
Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE VARIO - Condizionatore a velocità variabile](#)

**Grafico delle prestazioni:**


click image to enlarge

**Dimensioni dima foratura:**


click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

<b>Dimensioni scatola</b>	1442 x 495 x 242 mm
<b>Peso lordo</b>	50.5 Kg
<b>Tariffa doganale Taric</b>	84158200