

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine:	850810S62

Produttore: SLIMLINE PRO

Materiale della custodia: Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)

Classe di protezione IP (EN 60 529): IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X

Certificazione: CE, CURus, cULus

Accessori:



Condotto uscita aria fredda 8508/12/8412



Filtro in alluminio lavabile 8508/12/8412



Kit di protezione dalle vibrazioni 1



Dati tecnici Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): 825 W @ 50 Hz 870 W @ 60 Hz Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3): 820 W @ 50 Hz 835 W @ 60 Hz **EER A35A35:** 1.7 / 1.6 **Compressore:** Pistone rotante Refrigerante: R 513A / 630 Carica di refrigerante: 175 g / 6.2 oz Alta / bassa pressione: 30 / 6 bar 435 / 88 psi Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): Circuito aria esterno: 370 / 650 m³/h Circuito aria interno: 350 / 550 m³/h 10°C - 60°C Intervallo operativo di temperatura: 10°C - 55°C Intervallo di temperatura UL: **Montaggio:** montaggio a parete / semi incasso Dimensione $A \times B \times C (D+E)$: 950 x 305 x 210 (55+155) mm Peso: 30 kg Tensione / frequenza: 120 V ~ 50/60 Hz **UL Tensione / frequenza:** 120 V ~ 60 Hz **Corrente A35A35:** 4.8 A @ 50 Hz 5.0 A @ 60 Hz Corrente di avviamento: 10.2 A Corrente massima: 6.6 A **Potenza nominale A35A35:** 500 W @ 50 Hz 570 W @ 60 Hz Massima energia: 650 W @ 50 Hz 750 W @ 60 Hz **Fusibile:** 15 A (T) Max. Ampacità del circuito: 15 A Corrente nominale di cortocircuito: 5 kA 3.1 A **Compressore a corrente nominale:**



ventuatori di corrente a pieno carico.	Ventilatori di corrente a	pieno carico:	2.5 A
--	---------------------------	---------------	-------

Connessione:

Morsetto 5 poli per segnali

Morsetto 4 poli per alimentazione


Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale



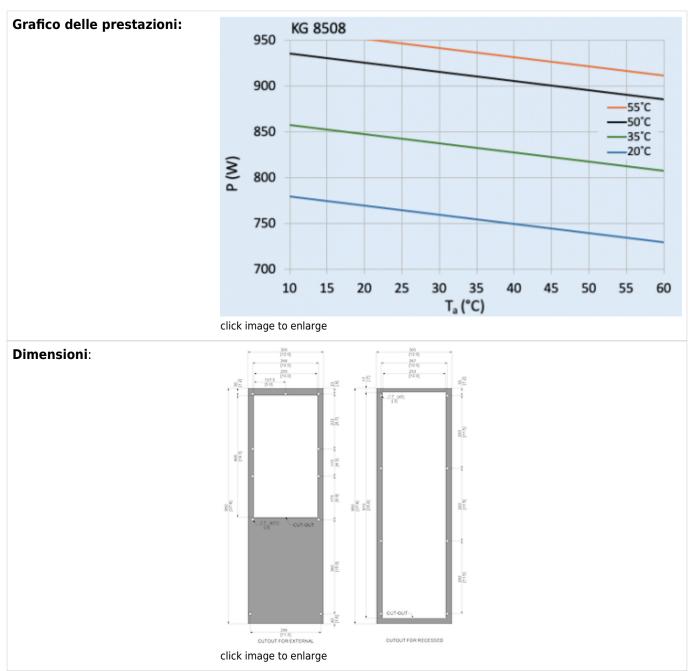



Informazioni sull'ordineDimensioni scatola1042 x 405 x 242 mmPeso lordo31 KgTariffa doganale Taric84158200