

## Condizionatore




## Descrizione

<b>Numero di ordine:</b>	854000S62
<b>Produttore:</b>	SLIMLINE PRO
<b>Materiale della custodia:</b>	Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)
<b>Classe di protezione IP (interna):</b>	IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X
<b>Certificazione:</b>	CE, cURus, cULus

### Accessori:



Condotto uscita aria fredda 8540/62



Filtro in alluminio lavabile 8540/60



Kit di protezione dalle vibrazioni 3

## Dati tecnici

<b>Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3):</b>	4000 W @ 50 Hz 4200 W @ 60 Hz
<b>Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3):</b>	3500 W @ 50 Hz 3900 W @ 60 Hz
<b>EER A35A35:</b>	2.10
<b>Compressore:</b>	Pistone rotante
<b>Refrigerante:</b>	R134a / 1430
<b>Carica di refrigerante:</b>	570 g / 20.1 oz.
<b>Alta / bassa pressione:</b>	32 / 6 bar 460 / 88 psi
<b>Intervallo operativo di temperatura:</b>	10°C - 60°C
<b>Intervallo di temperatura UL:</b>	10°C - 60°C
<b>Portata d'aria (sistema / senza ostacoli):</b>	Circuito aria esterno: 1000 / 1400 m <sup>3</sup> /h Circuito aria interno: 750 / 1200 m <sup>3</sup> /h
<b>Montaggio:</b>	montaggio a parete / semi incasso
<b>Dimensione A x B x C (D+E):</b>	1550 x 455 x 270 mm
<b>Peso:</b>	62 kg
<b>Tensione / frequenza:</b>	230 V ~ 50/60 Hz
<b>UL Tensione / frequenza:</b>	230 V ~ 60 Hz
<b>Corrente A35A35:</b>	8.5 A @ 50 Hz 11 A @ 60 Hz
<b>Corrente di avviamento:</b>	50 A
<b>Corrente massima:</b>	14.8 A
<b>Potenza nominale A35A35:</b>	1.9 kW @ 50 Hz 2.5 kW @ 60 Hz
<b>Massima energia:</b>	3.4 kW
<b>Fusibile:</b>	20 A (T)
<b>Max. Ampacità del circuito:</b>	15 A
<b>Corrente nominale di cortocircuito:</b>	5 kA
<b>Compressore a corrente nominale:</b>	7.6 A

**Ventilatori di corrente a pieno carico:**

1.8 A

**Connessione:**

Morsetto 5 poli per segnali

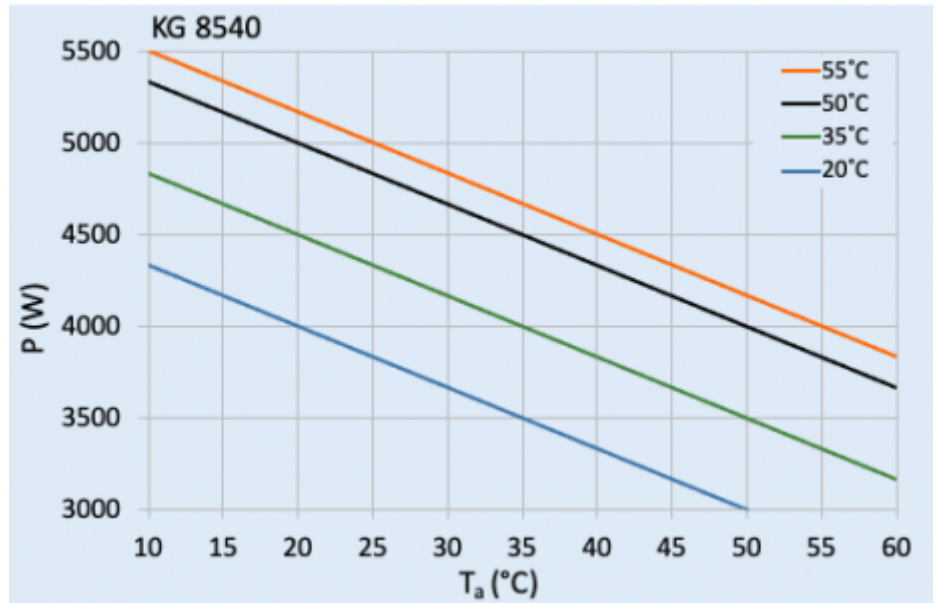
Morsetto 4 poli per alimentazione

Morsetto 3 poli per RS 485

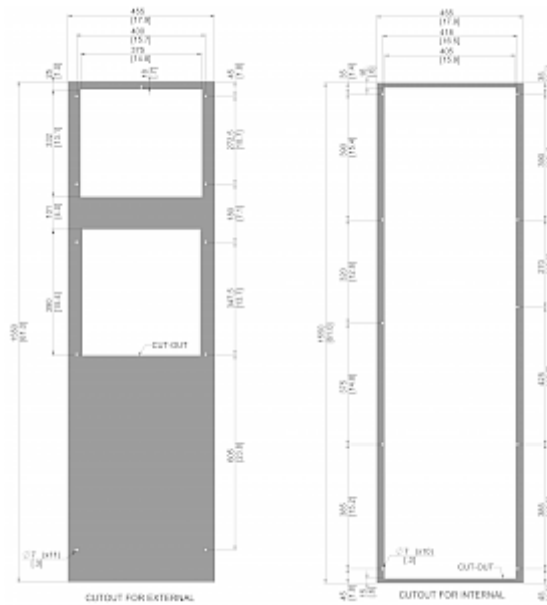
Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto [Download del prodotto](#).

> [Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale](#)

**Grafico delle prestazioni:**


click image to enlarge

**Dimensioni dima foratura:**


click image to enlarge

## Informazioni sull'ordine

<b>Verpackungsmaße</b>	1642 x 555 x 299 mm
<b>Bruttogewicht</b>	72.5 Kg
<b>Zolltarifnummer</b>	84158200