

Condizionatore



Descrizione

Numero di ordine: 854000S62

Produttore: SLIMLINE PRO

Materiale della custodia: Acciaio inossidabile AISI 304 (V2A)

Classe di protezione IP (EN 60 529): IP 56 / Type 12, 3, 3R, 4, 4X

Certificazione: CE, cURus, cULus

Accessori:



Condotto uscita aria fredda 8540/62



Filtro in alluminio lavabile 8540/60



Kit di protezione dalle vibrazioni 3



Dati tecnici Capacità di raffreddamento A35A35 (EN14511-3): 4000 W @ 50 Hz 4200 W @ 60 Hz Capacità di raffreddamento A35A50 (EN14511-3): 3500 W @ 50 Hz 3900 W @ 60 Hz **EER A35A35:** 2.2 / 1.8 **Compressore:** Pistone rotante R 513A / 630 Refrigerante: Carica di refrigerante: 620 g / 21.9 oz. Alta / bassa pressione: 32 / 6 bar 460 / 88 psi Portata d'aria (sistema / senza ostacoli): Circuito aria esterno: 1000 / 1400 m³/h Circuito aria interno: 750 / 1200 m³/h 10°C - 60°C Intervallo operativo di temperatura: Intervallo di temperatura UL: 10°C - 60°C **Montaggio:** montaggio a parete / semi incasso Dimensione $A \times B \times C (D+E)$: 1550 x 455 x 270 mm Peso: 62 kg **Tensione / frequenza:** 230 V ~ 50/60 Hz **UL Tensione / frequenza:** 230 V ~ 60 Hz **Corrente A35A35:** 8.2 A @ 50 Hz 10.5 A @ 60 Hz Corrente di avviamento: 50 A Corrente massima: 14.7 A Potenza nominale A35A35: 1840 W @ 50 Hz 2320 W @ 60 Hz 2540 W @ 50 Hz Massima energia: 3350 W @ 60 Hz

Max. Ampacità del circuito:

Corrente nominale di cortocircuito:

Compressore a corrente nominale:

Fusibile:

20 A (T)

15 A

5 kA

7.6 A



Ventilatori di corrente a pieno carico: 1.8 A

Connessione: Morsetto 5 poli per segnali

Morsetto 4 poli per alimentazione


Morsetto 3 poli per RS 485

Fare clic sulla grafica per scaricarla.

Altri disegni CAD possono essere trovati sotto Download del prodotto.

> Panoramica del gruppo di prodotti SLIMLINE PRO - con un nuovo design industriale



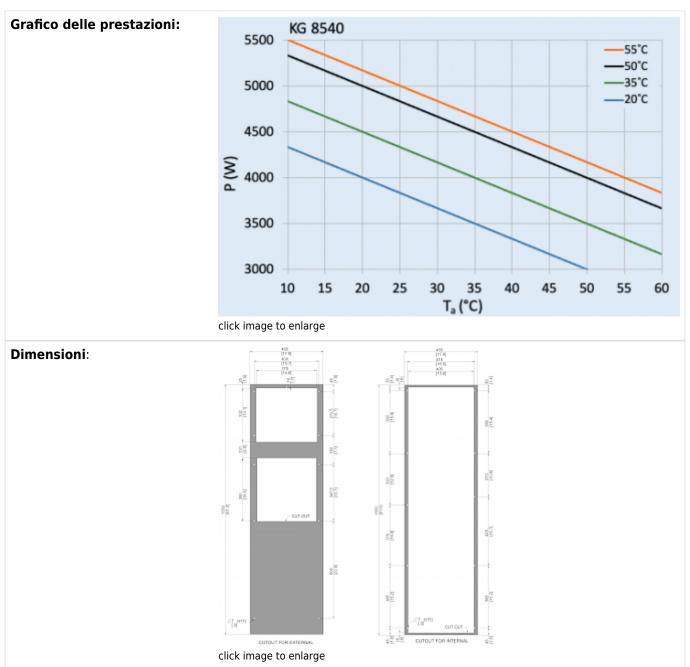



Informazioni sull'ordineVerpackungsmaße1642 x 555 x 299 mmBruttogewicht72.5 KgZolltarifnummer84158200